

SONORA TAPE



PREDNOSTNE TOČKE:

Ometljiv akrilni lepilni trak


- Tesnjenje stikov med akustičnimi ploščami za stene in spuščene stropne
- Tesnjenje stikov med zvočno-izolacijskimi plastmi
- Zaradi netkane PP podlage omogoča nanos ometa.
- Močno akrilno lepilo z zelo nizkimi emisijami, primerno za vse površine

Lastnosti:



Tehnične podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		netkana tkanina iz PP
Ojačitvena mrežica		NE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,55 - 0,57 mm
Vrednost S_d		~8 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm; 40 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Lepilna sila (afera 5001)		≥ 30 N/25mm
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiten pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

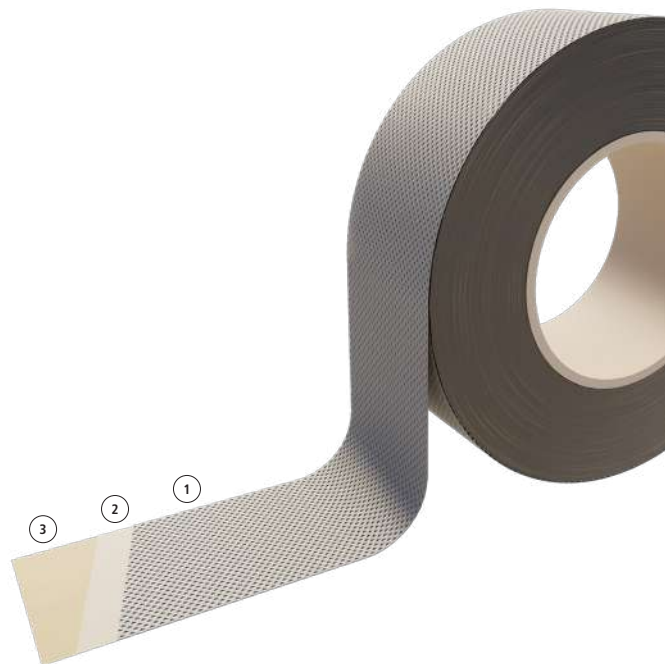

Sestava:

- PP koprena ①
Visokozmogljivo akrilno lepilo ②
Silikonska zaščitna plast ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (m)	Paket (kos)
40000103	0,55 - 0,57	50	25	12