


SONORA MATT 3000

03

R1

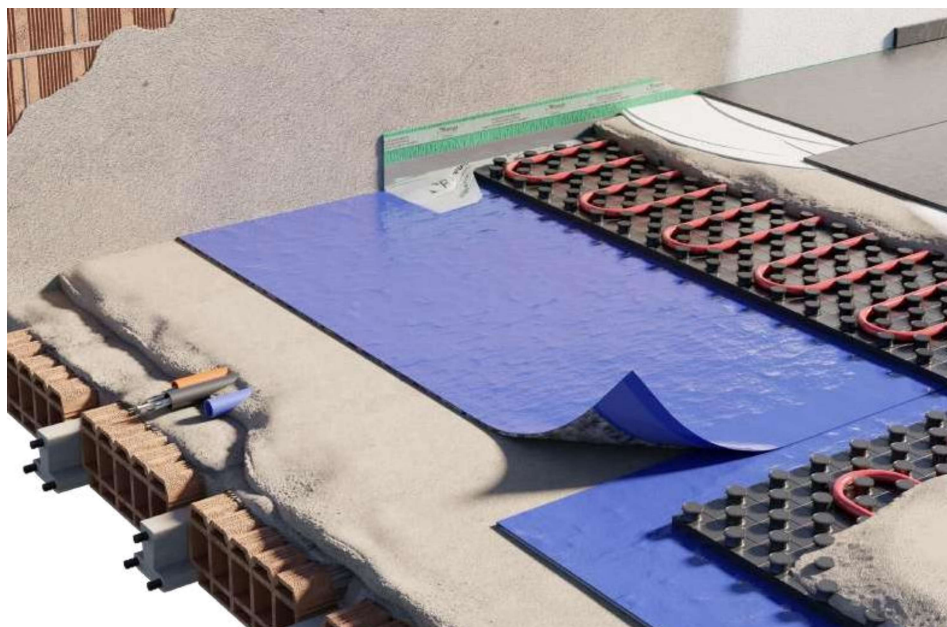


PREDNOSTNE TOČKE :

Alternativa izdelkom iz polietilena, s poudarkom na varovanju okolja

- Paroneprepustna parna zapora, idealna za polaganje pod tekoče ali samorazlivne estrihe
- Kosmiči poliuretana visoke gostote, pridobljeni z eko-recikliranjem
- Na voljo v 2 debelinah, odporno na trohnenje in ne draži kože
- Izolacijski material, zahvaljujoč toplotni prevodnosti 0,035 W/mK

Lastnosti:

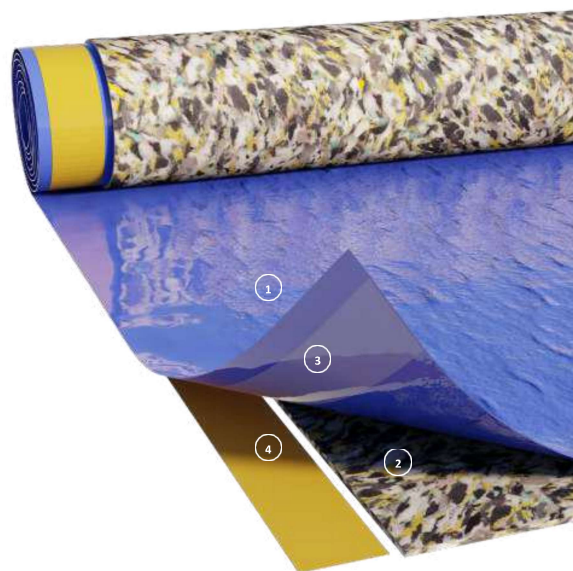

Tehnični podatki		
Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka	7 mm	$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
	10 mm	$\Delta L_{n,w} = 40 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka	7 mm	$\Delta L_{n,w} = 30 \text{ dB}$
	10 mm	$\Delta L_{n,w} = 33 \text{ dB}$
Dinamična togost	7 mm	$s' = 19,9 \text{ MN/m}^3$
	10 mm	$s' = 12,5 \text{ MN/m}^3$
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m ²
Razred stisljivosti		CP2
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		100 m
Gostota		0,8 kg/m ²

Sestava:

- Vodotesna parna zapora iz PE (polietilena) z visoko gramaturo ①
- Recikliran poliuretanski aglomerat ②
- Samolepilni robni trak ③
- Zaščitna plast ④

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m2)
40000023	7	1,5	20	180
40000024	10	1,5	12	108