

Traditon 11 (Fidelio)


KATEGORIJA
BARVE

Continental line

Natur

Natur Color
Natur Natur Color

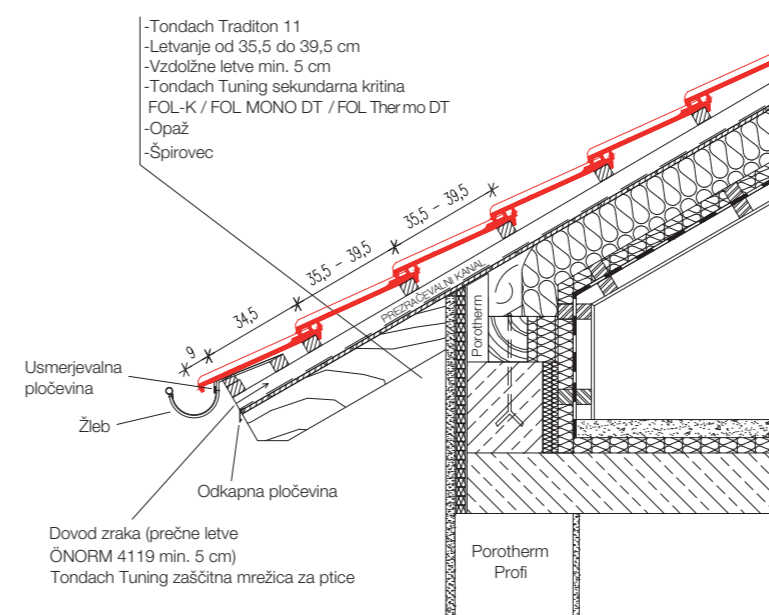
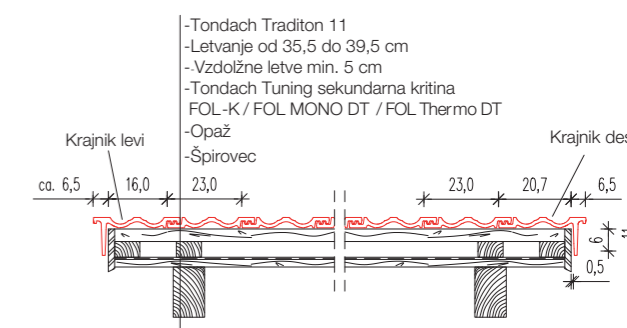
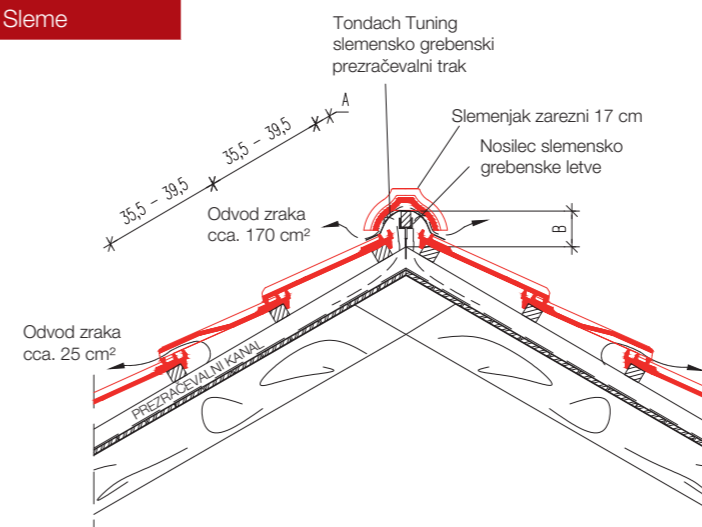

Naravno rdeča* Rdeča Bakreno rjava Temno rjava Nero črna Črna Basaltno siva

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	27 x 45,5 cm
Letvanje	35,5 - 39,5 cm
Poraba na m ²	11,0 - 12,0 kos/m ²
Teža / kos	3,90 kg
Pokrivna širina (ca.)	23,0 cm
Minimalni nakloni (odvisno od sekundarne kritine)	
Brez sekundarne kritine	27° stopinj
S sekundarno kritino* (paropropustna folija Tondach)	22° stopinj
S sekundarno kritino s povečanimi zahtevami*	20° stopinj
Pakiranje	240 kos/pal
Pokrivanje	S polovičnim zamikom

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Teža / kos (kg)	Poraba (kom/m)
Zračnik	27 x 45,5	3,85	-
Krajnik levi/desni	27 x 45,5	5,00	2,53
Traditon 11 ½	15,5 x 45,5	2,08	
Zarezni slemenjak	17	-	3,00


TEHNIČNI DETALJI
Kap

Krajnik

Sleme

LETEV 4 x 5 cm

naklon	A (cm)	B (cm)
20°	4,5	12,6
25°	4,0	12,0
30°	4,0	11,4
35°	3,5	10,8
40°	3,0	10,2
45°	3,0	9,5
50°	2,5	9,0

SISTEMSKA OPREMA

	Linija slemena	Zarezni slemenjak 17 cm, Nosilec slemenjsko grebenske letve (višinsko nastavljen)
SLEME	Začetni in zaključni elementi	Začetni slemenjak zarezni 17 cm, Plošča za slemenjak začetna, Plošča za slemenjak zaključna
	Spojni elementi	Grebenski razdelilni element 3-kraki in 4-kraki zarezni
	Sleme	Slemenjsko grebenski prezračevalni trak (ALU)
PREZRAČEVANJE STREHE	Strešna površina	Dodatni keramični sistemski elementi (zračnik)
	Kap	Zaščitne mrežice proti mrčesu (ALU, PVC), Kapni prezračevalni elementi
SEKUNDARNA KRITINA	Tondach strešne folije	Tondach FOL K, Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Thermo DT
	Zaščita pred neurji	Vetne sponke za Traditon 11 (za stransko zarezo, prva vrsta, slemenjska sponka)
VARNOST NA STREHI	Snežne padavine	Snegolov za Traditon 11 – D 52-380, Snegolovna rešetka, Snegolovno deblo ter pripadajoči nosilci
	Pohodnost	Pohodna rešetka in pohodna stopnica ter pripadajoči nosilec z vijaki, Varnostna kljuka
	Inštalacije	Keramični antenski set za Traditon 11, Solarni komplet za Traditon 11, ALU strešnik + komplet vijakov
PREBOJ STREHE	Prezračevanje	Opečni odzračnik Traditon 11
	Osvetlitev strehe	Tondach strešna okna
SPECIALNI ELEMENTI	Dodatni elementi	Dimniška obroba, Korekturna engoba/glazura

*Izbira visoko paropropustne folije Tondach FOL Thermo DT, Tondach FOL-K ali Tondach MONO DT je odvisna od zahtev (naklon, oblika strehe, podnebne razmere, nacionalni predpisi, ...) po izvedbi sekundarne kritine. Pri sekundarni kritini s povečanimi zahtevami je potrebno izvesti lepljenje preklopa paropropustne folije in namestitve tesnilnega traku pod prečno letvijo.