


Tape 2 BU 50

PREDNOSTNE TOČKE:

Najmočnejši v oprijemu

- Obojestranski butilni trak
- Odličen za lepljenje strešnih folij na vsak tip podlage
- Butilno lepilo z zelo močnim oprijemom, ki zagotavlja tesnjenje prebojev
- Zagotavlja lepljivo tesnjenje tudi v primerih premikanja tesnjenih podlag

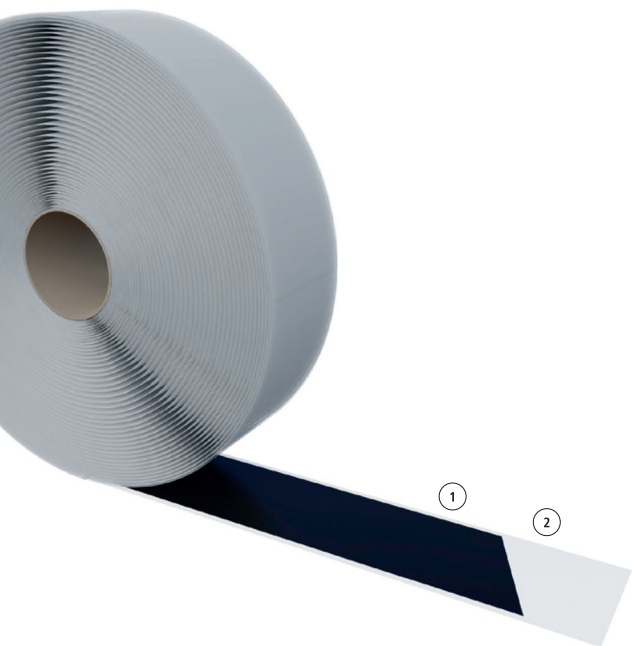


Sestava:

- ① Butil
- ② PE liner (Fingerlift)

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		-
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		1 mm
Gostota	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm³
Viskoznost (z debelino <2 mm)	DIN EN ISO 7390	npd*
Trdnost (Shore 00)	DIN EN ISO 868	npd*
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Adhesion pri 5°C na zid		20 N/cm
Suha snov	DIN EN ISO 10563	100 %
Lezenje	ISO 7390	0 mm
Tlačna trdnost	DTU 39.4	npd*
Emisije	EMICODE®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+0°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Temperatura vžiga	DIN 51794	npd*
Požarni razred	EN 13501-1	E
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*no performance determined

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov