


Coll ALU Elastic

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Praktičen in prilagodljiv trak, ki se ne boji UV - žarkov

- Enostranski butilni trak
- Površina iz aluminija s posebnimi gubami za raztezanje do 60 %
- Posebej namenjen za tesnjenje nosilcev v prezračevanih fasadah
- Fleksibilen ročen in prilagodljiv

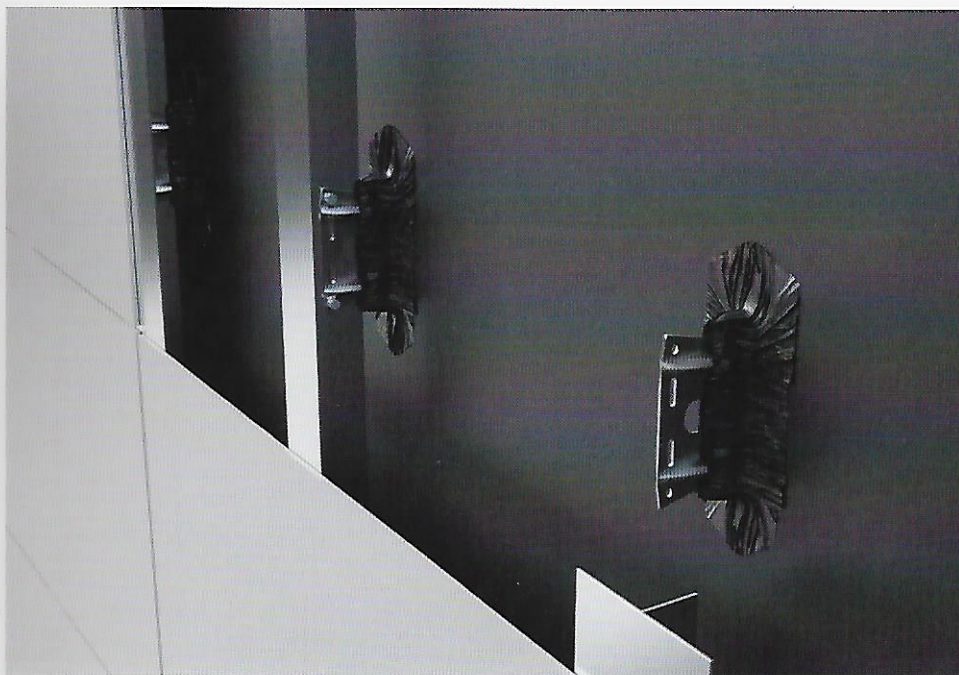

Sestava:

- 1 Sloj aluminija raztegljiv do 60%
- 2 Butilno lepilo
- 3 Sloj iz PE

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll ALU Elastic	02044076	80x5	10	80

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		naguban sloj iz aluminija z raztezkom do 60%
Odstranljiv sloj - liner		DA
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m ³
Debelina		1,6 mm
Natezna trdnost MD/CD**	EN 12311-1	190 / 305 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD**	EN 12311-1	100 / 10 %
Probe tack	ASTM D 2979	9.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	31 N/cm
Suha snov		100 %
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Požarni razred	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		visoka*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

**MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov