


Micro Vario NET V20

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Večja moč pri spremenljivi higrometriji

- Parna ovira, ki spreminja higrometrične lastnosti
- Velika odpornost na trganje zahvaljujoč ojačitveni mreži
- Polprozoren za lažjo namestitev pri lesenih okvirnih konstrukcijah
- Idealna folija za vpihovane izolacije
- Popolna regulacija prehoda vodne pare glede na temperaturo in vlažnost

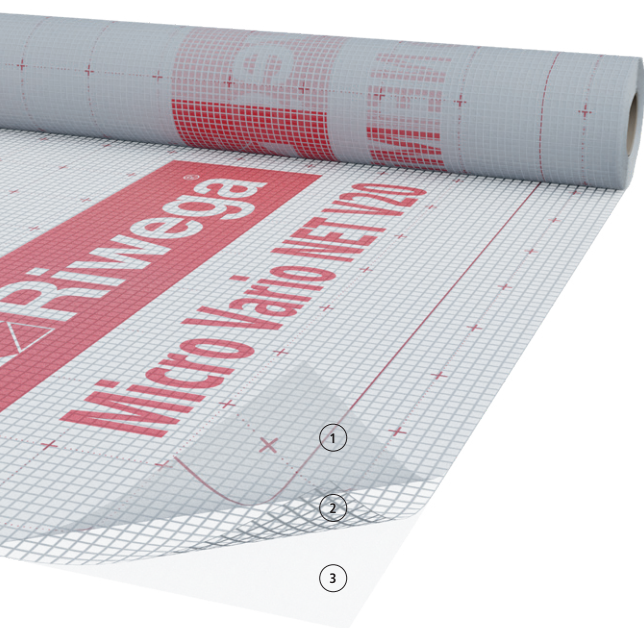

Sestava:

- 1 Funkcijski film iz PA
- 2 Ojačitvena mreža iz PET
- 3 Netkana tkanina iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02030146	-	1,5	50	1500

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PA mrežica.PP	
Film	PA	
Barva	Polprozorna bela	
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²
Debelina		0,35 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,3 - 6 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 100 - 3 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	-
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	350 / 300 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	10 - 30 / 10 - 30 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		-
Odpornost na temperature		-40°/+80°C

*MD = po dolžini CD = po širini
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov