


Samolepilne parne ovire in zapore ter paroprepustne folije


SL

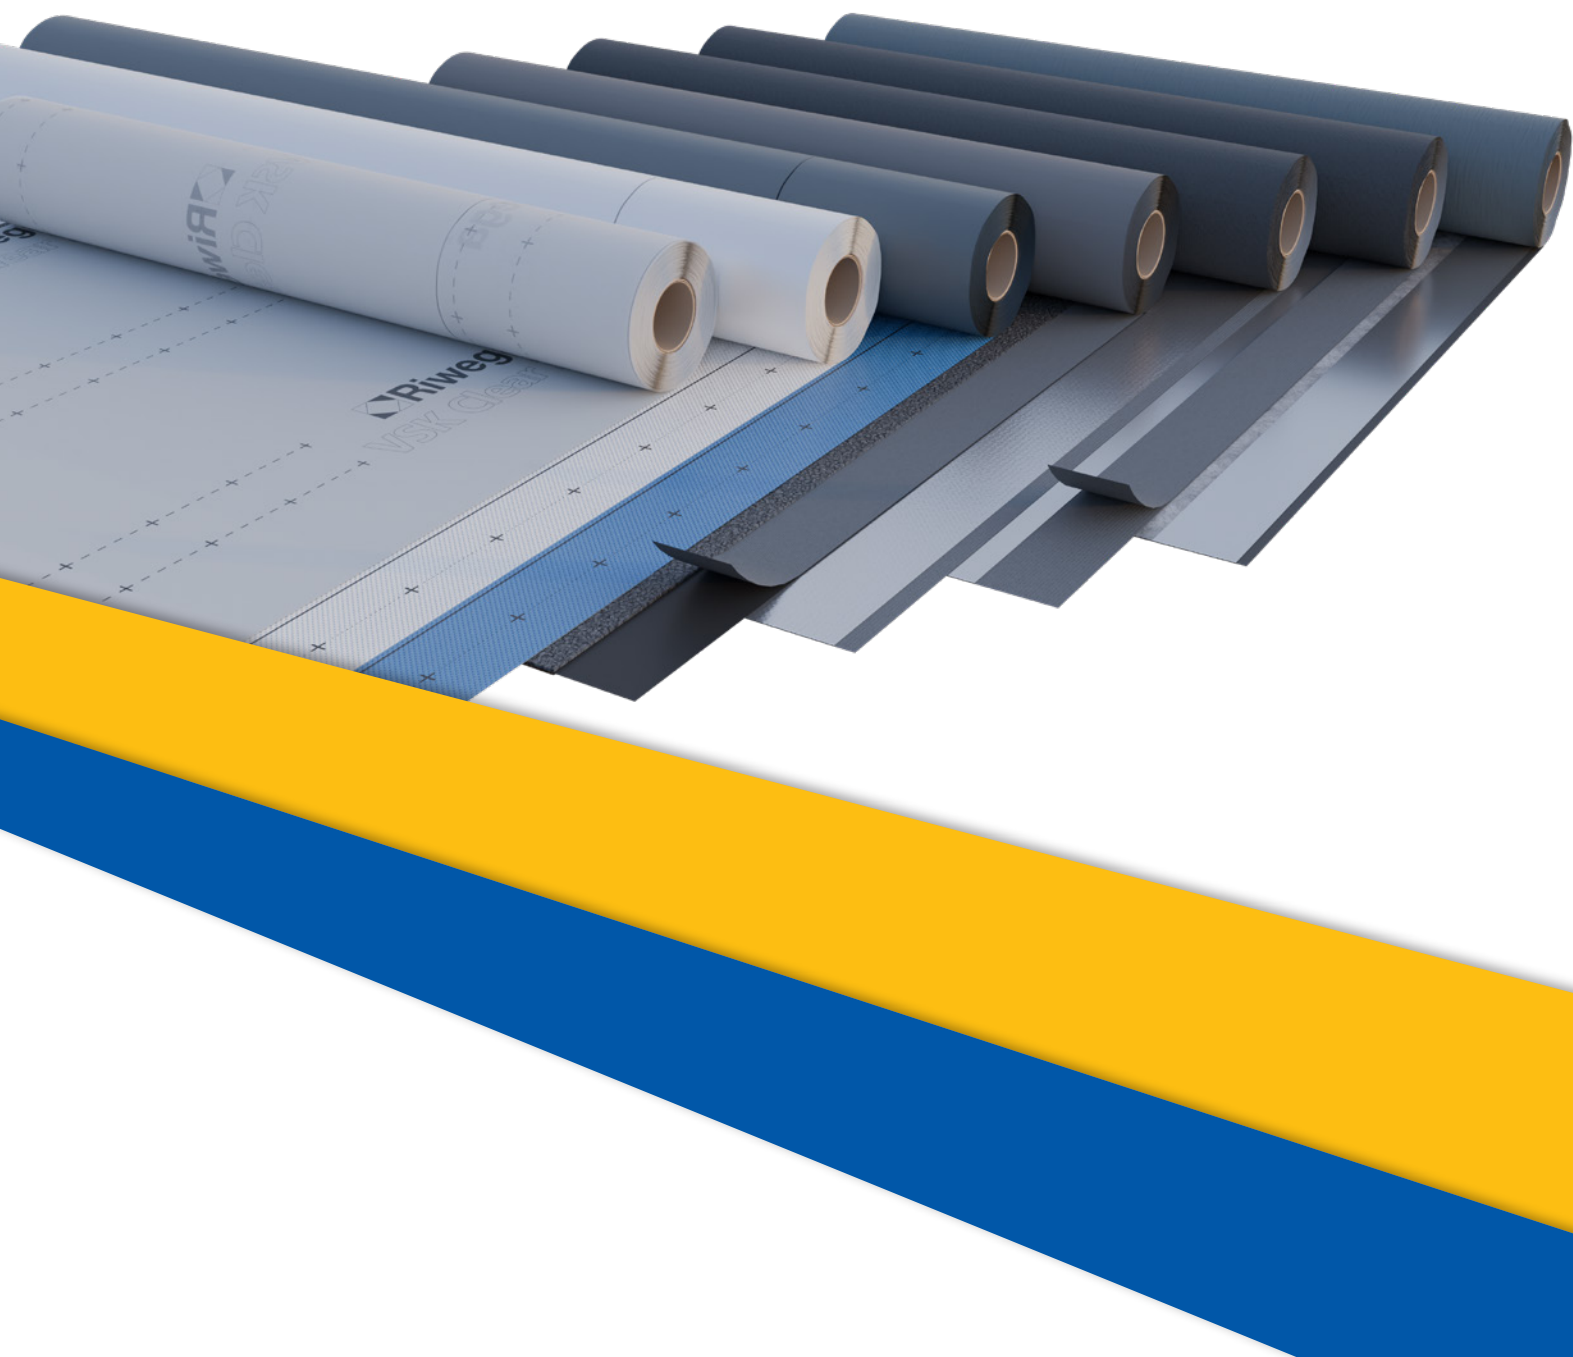

VSK Bitum Reflex 1200 AS

Bitumenska samolepilna parna zapora z neдрsečo površino

R2

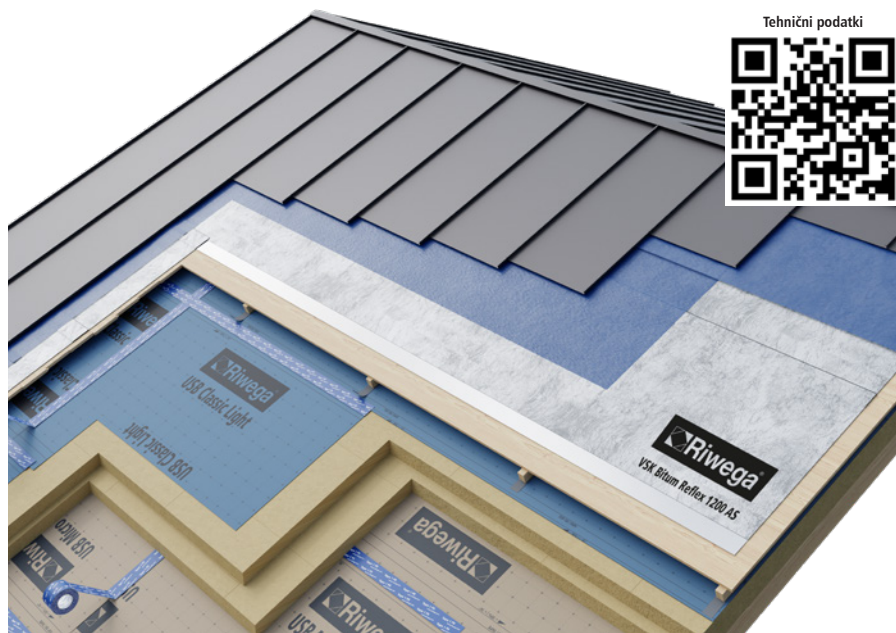

Tehnični podatki



Idealna za polaganje na opaž, ki je spodaj prezračevan, za kovinske strehe

Idealna rešitev v kombinaciji z USB Drenlam Bluetech

Tehnični podatki

Material	Samolepilni bitumenska zmes
Zaključek	Ojačan aluminij z neдрsečo površino
Gramatura	~ 1200 g/m ²
Debelina	1,2 mm
Vrednost Sd	> 1500 m
Vodotesnost (≥ 60kPa)	preseženo
Odpornost na pretrg	220 / 220 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	40 / 40 %
Trganje ob vijaku	180 / 180 N
Odpornost na statične udarce	15 / 20 kg
Odpornost lepljenih spojev	35 N/50 mm
Razred požarne varnosti	E

Artikel in dimenzije


Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065033	-	1	25	625



EN 13707
EN 13969 (A/T)
EN 13970

VSK Bitum Reflex 1200

Parna zapora za tla in ravne strehe

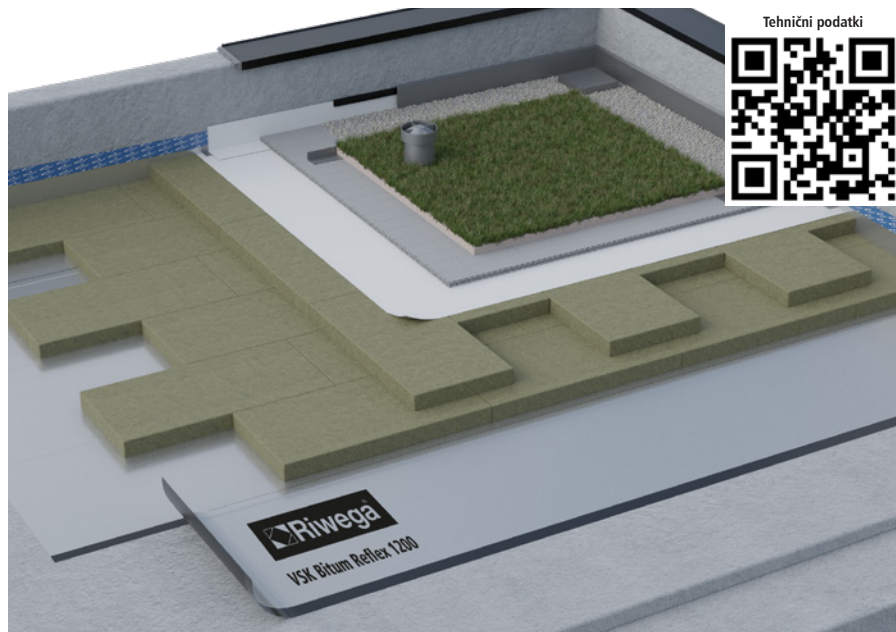

Tehnični podatki



Idealen za namestitev na ravne betonske strehe in tla

Popolnoma zaprt za prehod pare, z odsevno površino

Tehnični podatki

Material	Samolepilni bitumenska zmes
Zaključek	Kompozitna aluminijasta folija
Gramatura	~ 1200 g/m ²
Debelina	1,2 mm
Vrednost Sd	> 1500 m
Vodotesnost (10kPa)	preseženo
Odpornost na pretrg	470 / 320 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	3 / 3 %
Trganje ob vijaku	120 / 120 N
Ravnost roba	< 20 mm/10m
Odpornost lepljenih spojev	≥ 250 N/50mm
Razred požarne varnosti	E

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065031	-	1	20	400




EN 13970

VSK Bitum Reflex 400

Samolepilna parna zapora, certificirana za uporabo na industrijskih stavbah

R2

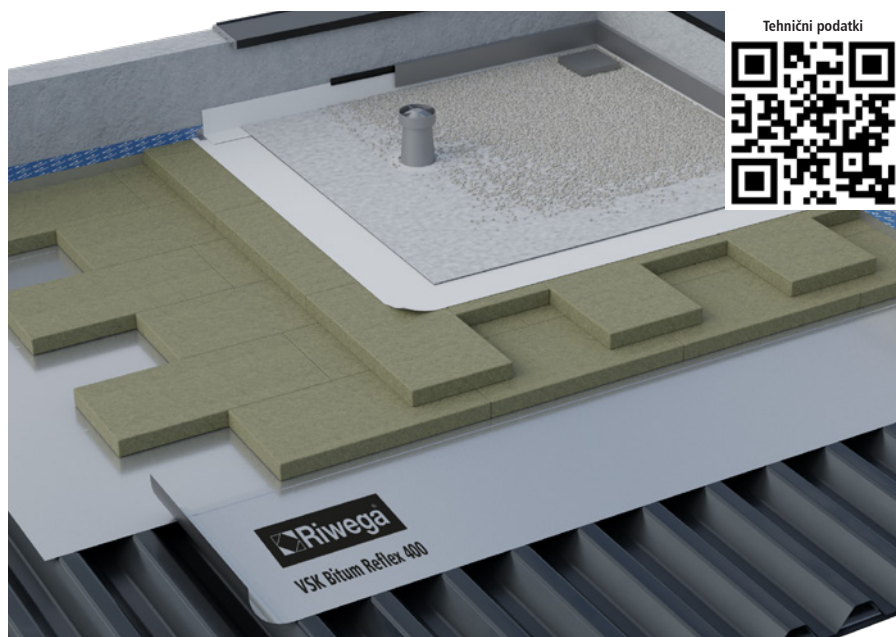

Tehnični podatki



V skladu z DIN 18234-1: konstrukcijska požarna zaščita na velikih strehah

Idealen za nanašanje na profilirano pločevino

Tehnični podatki

Material	Samolepilni bitumenska zmes
Zaključek	Kompozitna aluminijasta folija
Gramatura	~ 400 g/m ²
Debelina	0,4 mm
Vrednost Sd	>1500 m
Vodotesnost (10kPa)	preseženo
Odpornost na pretrg	800 / 800 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	20 / 10 %
Trganje ob vijaku	300 / 300 N
Ravnost roba	<20 mm/10m
Odpornost lepljenih spojev	npd*
Razred požarne varnosti	E
Požarna obremenitev	≤11,6 MJ/m ²

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065032	-	1,08	50	1.080

CE

EN 13970

VSK Bitum ARD

Samolepilna parna zapora s posipom



Tehnični podatki



Idealna za polaganje na opaž, ki je spodaj prezračevan kot hidroizolacija pod strešniki

Za polaganje na poševnih betonskih strehah, nadstreške in garaže

Tehnični podatki

Material	Destiliran bitumen s polimerom SBS
Zaključek	Posip iz skrilavca
Gramatura	3500 g/m ²
Vodotesnost	70 m
Vrednost Sd	60 kPa
Odpornost na pretrg	400 / 300 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	35 / 35 %
Trganje ob vijaku	130 / 130 N
Odpornost na statične udarce	10 kg
Odpornost na udarce	700 mm
Dimenzionalna stabilnost	± 0,3 %
Razred požarne varnosti	E
Odzivni razred na zunanji požar	F _{roof}

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065040	-	1	10	300

CE

EN 13984

VSK Classic Light

Samolepilna paroprepustna folija

R2



Tehnični podatki



Zaščita konstrukcij med transportom in gradnjo

Vnaprej narezan liner za lažjo in hitrejšo namestitvev

Tehnični podatki

Material	PP-composite
Lepilo	Na bazi akrilne disperzije
Film	UV10 Bikom
Gramatura	220 g/m ²
Teža lepila	120 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner	125 + 25 cm
Vrednost Sd	0,12 m
DVA Difuzija vodne pare	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	>400 cm
Test udarnega dežja	preseženo
Razred vodotesnosti	W1
Odpornost na pretrg	220 / 180 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	90 / 100 %
Trganje ob vijaku	200 / 230 N
Razred požarne varnosti	E

Artikel in dimenzije


Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065010	-	1,5	30	1080

CE

EN 13859-1/2

VSK DS 1500 SYN

Samolepilna parna zapora in zapora za plin Radon

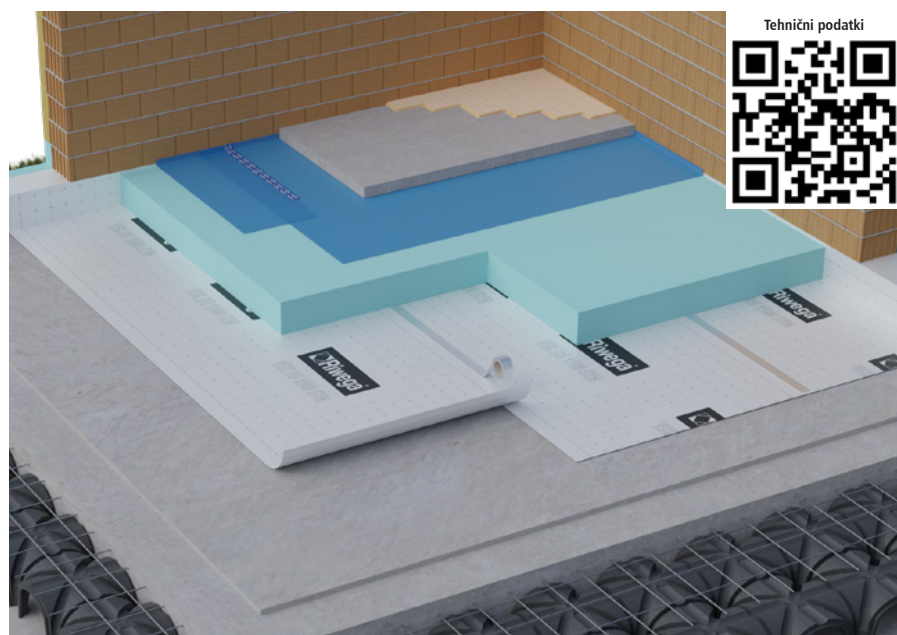

Tehnični podatki



Certificirana kot zapora za plin Radon, idealna za polaganje pod estrih

Parna zapora na ravnih strehah z leseno konstrukcijo

Tehnični podatki

Material	PP.PE.Alu.PE.PP
Lepilo	Na bazi akrilne disperzije
Gramatura	235 g/m ²
Teža lepila	100 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner	125 + 25 cm
Vrednost Sd	>1500 m
DVA Difuzija vodne pare	~ 0,02 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	>200 cm
Vodotesnost	preseženo
Odpornost na pretrg	170 / 110 N/50mm
Podaljšanje do pretrga	60 / 45 %
Trganje ob vijaku	75 / 90 N
Razred požarne varnosti	E
Prepustnost za radon (D)	1,64 x 10 ⁻¹⁴ m ² s ⁻¹

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065030	-	1,5	30	1080

CE

EN 13984


VSK Clear 280

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Samolepilna parna ovira, prosojna in neдрseča

- Parna ovira s celotno samolepilno površino
- Zaščita konstrukcij med transportom in gradnjo
- Protizdrsna in prosojna folija

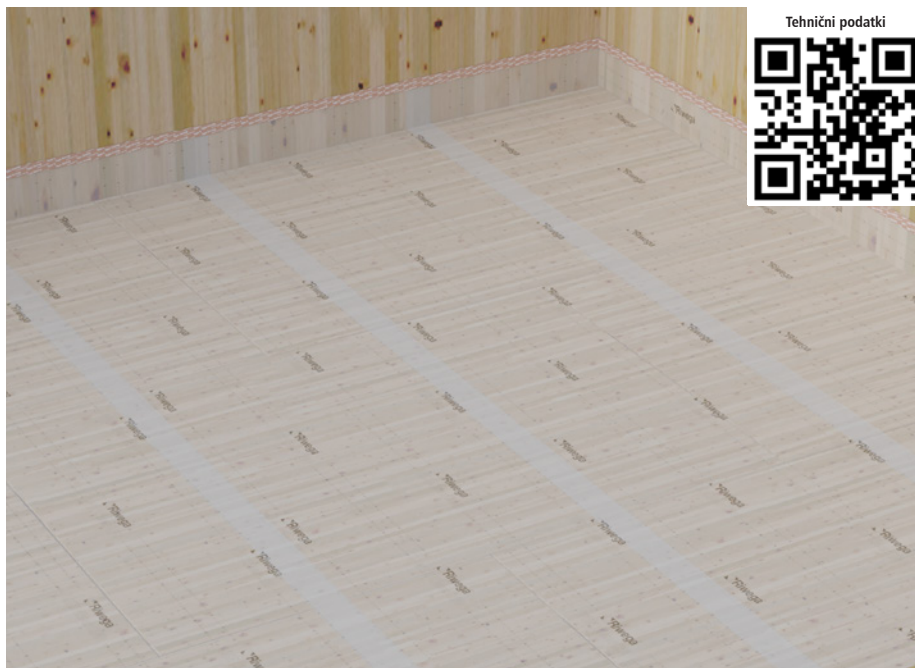

Tehnični podatki



Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	EVA.PP	
Lepilo	Na bazi akrilne disperzije	
Film	EVA	
Barva	Polprosojna bela	
Gramatura	EN 1849-2	290 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,37 mm
Teža lepila		110 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner		25 + 125 / 50 / 12,5 cm
Vrednost Sd	EN 1931	> 3 m
Vodni stolpec	EN 20811	>550 cm
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	130 / 90 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	104 / 90 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	npd**
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C
Temperatura vgradnje		-5°/+40°C

Artikel in dimenzije

Artikel	02065050	02065051	02065052
Širina (m)	1,5	0,75	0,375
Dolžina (m)	30	30	30
Paleta	1080 m ²	480 m	960 m

*MD = po dolžini CD = po širini

**no performance determined

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov



Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

member of  Ergepearl group