

VSK Bitum Reflex 500


45

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Parna zapora za ravne strehe

- Parna zapora s celotno samolepilno površino
- Nameščanje na betonsko ploščo
- Nameščanje na trapezno pločevino
- Lepilo na bazi bitumna

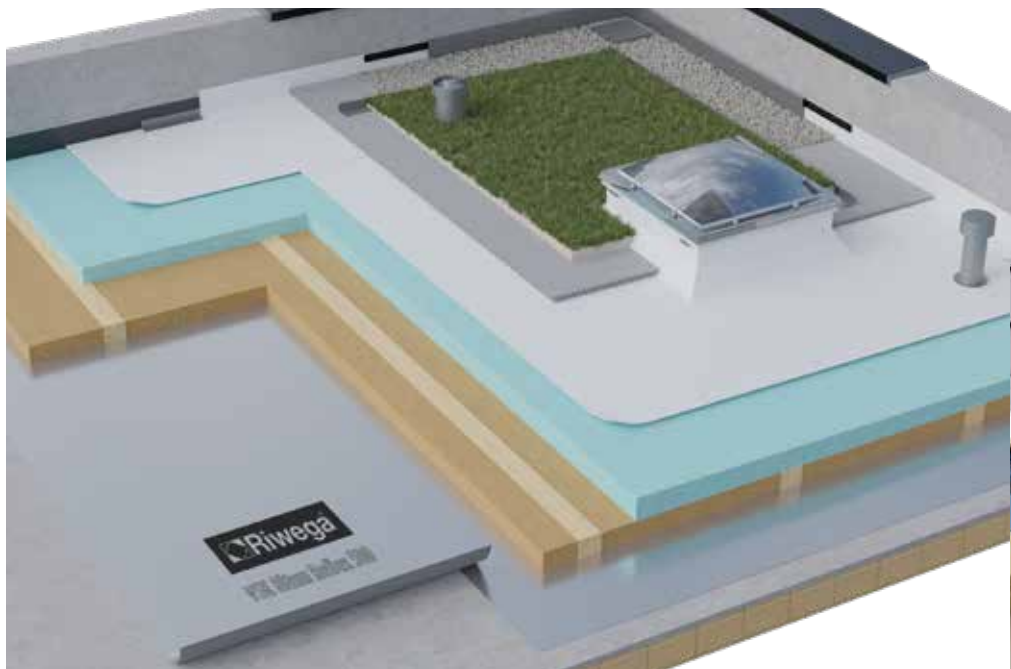

new
product



Sestava:

- 1 Kompozitna aluminijasta folija
- 2 Mreža iz steklenih vlaken
- 3 Samolepilni modificiran bitumen
- 4 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065032	-	1,08	50	1242

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	Samolepilni modificiran bitumen	
Barva	Odsevna aluminijasto siva	
Gramatura	EN 1849-2	500 g/m ²
Debelina	EN 1849-1	0,5 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	>1500 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Vodotesnost	EN 1928 (Met. A)	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	600 / 600 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	12 / 8 %
Odpornost lepljenih spojev	EN 12316-1	100 N/50 mm
Odpornost na udarce	EN 12691	≥ 300 mm
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Odzivni razred na zunanji požar		B _{roof} (t1)
Fleksibilnost pri nizkih temp.	EN 1109-1	≤ -25°C
Odpornost proti tečenju pri povišani temp.	EN 1110	≥ +90°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov