


VSK Bitum Reflex 1500

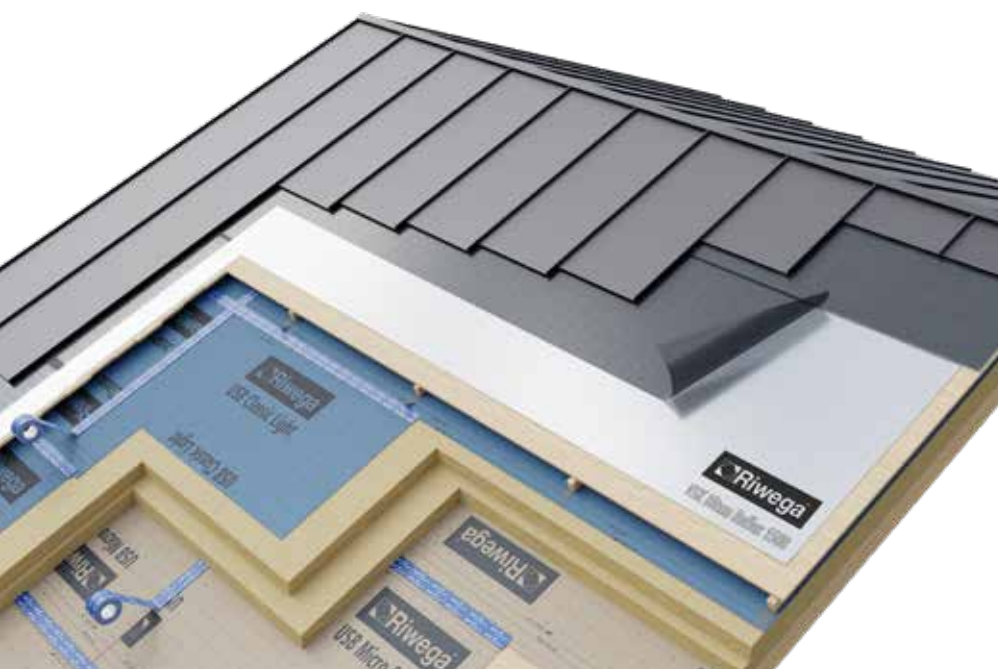

PREDNOSTNE TOČKE:

Bitumenska samolepilna in tesnilna hidroizolacija

- Parna zapora s celotno samolepilno površino
- Idealna za polaganje na opaž, ki je spodaj prezračevan, za kovinske strehe
- Idealna rešitev v kombinaciji z USB Drenlam Bluetech
- Močno izboljšano tesnjenje ob vijaku/žebnju
- Lepilo na bitumenski osnovi

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	Samolepilni modificiran bitumen	
Barva	Odsevna aluminijasto siva	
Gramatura	EN 1849-2	1500 g/m ²
Debelina	EN 1849-1	1,5 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	>1500 m
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	240 / 271 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	34 / 27 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	40 / 29 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Odpornost na temperature		-25°/+80°C

*MD = po dolžini CD = po širini
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

Sestava:

- Kompozitna aluminijasta folija ①
- Samolepilni modificiran bitumen ②
- Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065031	-	1	10	330