


Micro 200 Vario V7

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Prva s spremenljivo higrometrijo z veliko gramaturo

- Parna ovira, ki spreminja higrometrične lastnosti
- Velika odpornost na trganje in teptanje zahvaljujoč povišani gramaturi
- Olajša sušenje poleti
- Popolna regulacija prehoda vodne pare glede na temperaturo in vlažnost
- Lahko se uporablja tudi na betonskih površinah

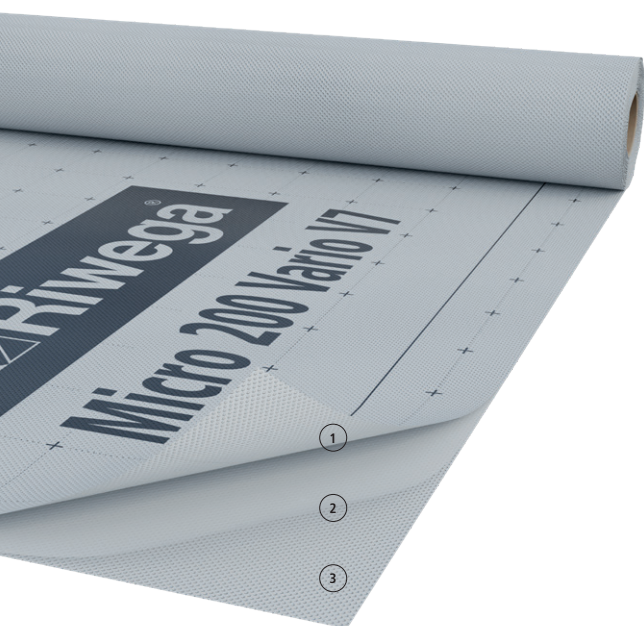

Sestava:

- 1 Zaščitni sloj iz PP
- 2 Funkcijski film iz PA
- 3 Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
02030148	-	1,5	50	1500

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP,PA,PP	
Film	PA	
Barva	Siva	
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m²
Debelina		0,90 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 100 - 5 g/m²/24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 80 cm
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	400 / 350 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	40 / 50 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	250 / 280 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+80°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov