


ELLE-Coat SRI Broof t2

Premaz, ki ščiti pred vročino in ognjem

SL

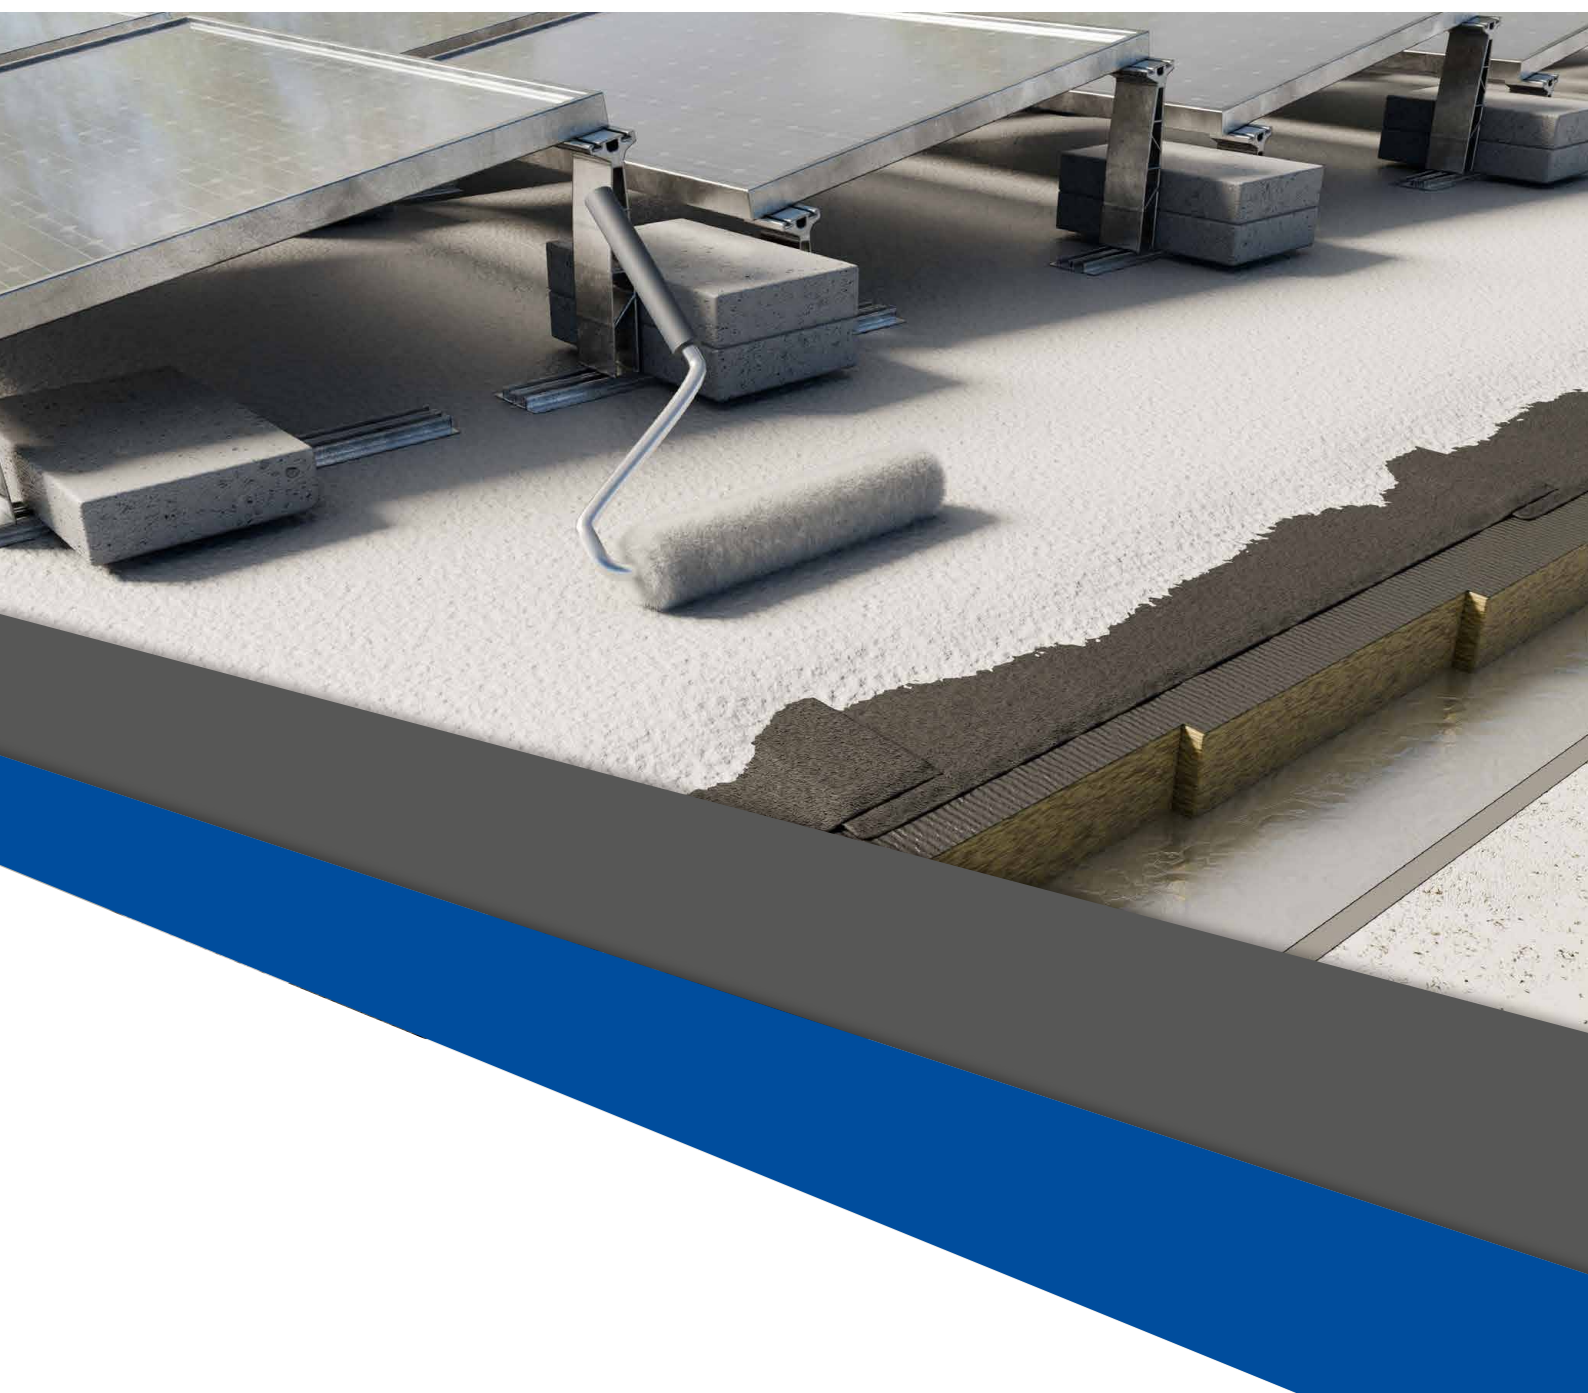


ELLE-Coat SRI Broof t2

P2

PREDNOSTNE TOČKE:

Premaz, ki podaljša življenjsko dobo obstoječim vodotesnim bitumenskim materialom

- Premaz za obstoječe bitumenske materiale
- Poveča sončno odsevnost (SRI 95) in ščiti pred ognjem (Broof t2)
- Dodatna zašita pred UV žarki in atmosferskimi dejavniki
- Izdelek brez vonja in nevnetljiv

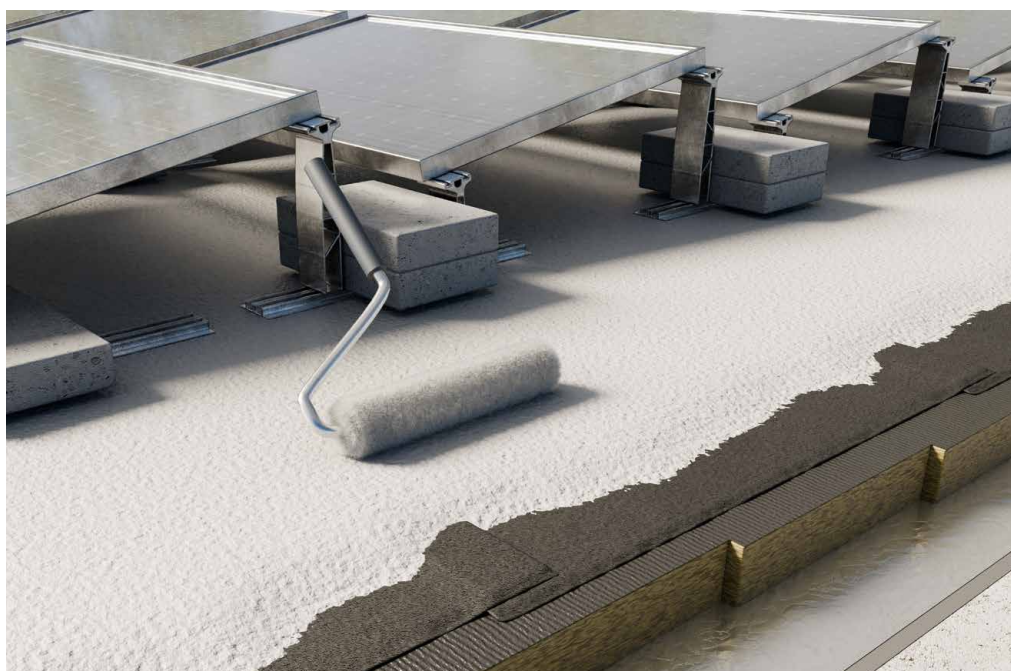

Lastnosti:



Tehnični podatki

Izgled	-	tiksotropna tekoča masa
Stabilnost v originalnem pakiranju	-	24 mesecev
Suha snov pri 130°C	EN ISO 3251	63% - 71%
Viskoznost po Brookfieldu pri 20°C (gir. 5, 10 rpm)	EN ISO 3219	32.000 ± 6.000 cP
Gostota 20°C	EN ISO 2811-1	1,36 - 1,44 kg/l
Osušitev vrhnje površine pri 23°C	-	ca. 4 ure*
Popolna osušitev	-	min. 24 ur*
Prepustnost CO ₂	EN 1062-6	Sd > 50 m
Prepustnost vodne pare	EN ISO 7783	Razred I (Sd < 5 m)
Kapilarna absorpcija in prepustnost vode	EN 1062-3	w < 0,1 Kg/m ² · h ^{0,5}
Sila oprijema	EN 1542	≥ 1 N/mm ²
Razred požarne varnosti	EN 13501-5	Broof t2
Solar reflectance index (SRI)	ASTM E1980-11	95,0
Poraba		1,6 - 2,4 kg/m ²
Temperatura vgradnje		+5°C / +35°C
Temperaturna obstojnost		-20°C / +90°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +25°C

Artikel in dimenzije

Artikel	Barva	Vsebina (kg)	Paket (kos)	Paleta (Pak.)
PLA73020	bela	20	1	15

*vrednosti so določene pri temperaturah 23°C in relativni vlažnosti 50%. Izražene vrednosti lahko varirajo glede na debelino in mesto vgradnje: temperaturo, vlažnost, prezračevost, vpojnost podlage.

Riwegia srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

ELLE-Coat SRI Broof t2 je tekoči, sintetični, vlaknasti premaz za obstoječe vodoodporne bitumenske materiale. Glavni namen izdelka je ustvariti dodatno zaščitno plast, ki ščiti spodnji sloj in strešni paket pred sončno toploto in zunanjim plamenom.

Te karakteristike, testiranja in certifikati zagotavljajo veliko sončno odsevnost (SRI) 95 in požarno oceno Broof t2 po UNI EN 13501:2016.

Prednosti visokega SRI

Visoka vrednost SRI (Solar reflectance index) pomeni, da lahko površina odbija sončno svetlobo (reflektivnost) in oddaja toploto (emisivnost) učinkoviteje kot površina z nizkim SRI.

Če povzamemo, lahko streha z visokim SRI ponudi znatne prednosti v smislu prihranka energije, udobja, trajnosti in vpliva na okolje, zaradi česar je ugodna izbira za številne gradbene rešitve.

Prednosti Broof t2

Certifikat Broof t2 je certifikat požarne odpornosti za gradbene materiale in strešne sisteme. Broof t2 certifikat prinaša nešteto prednosti.


Če povzamemo, certificirana kritina Broof t2 ponuja večjo požarno varnost, skladnost z zakonodajo, zmanjšano tveganje škode in lahko potencialno pozitivno vpliva na oceno zavarovalnic, zato postane ugodna izbira za zaščito objektov in ljudi v primeru požara.




Očistiti podlago pred umazanijo in ostanki materiala.



Na suho površino nanesite prvi sloj.

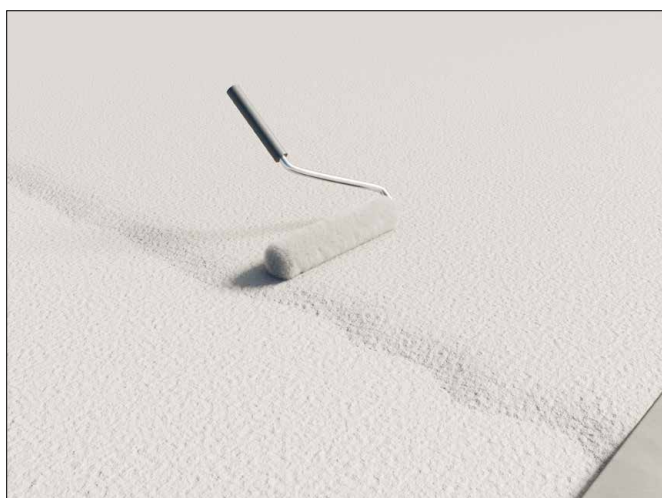

Drugi sloj nanesite prečno.

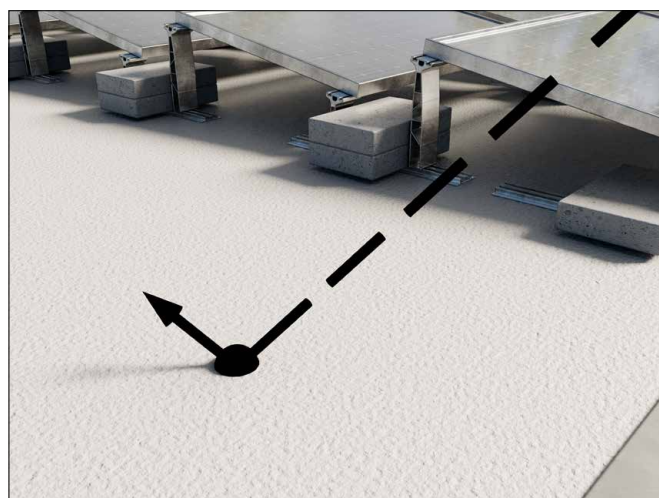

Izdelek pustite, da se posuši.
Odbija sončne žarke in ščiti pred zunanjim ognjem.



Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si