

CLA MICROGUM SLIK


32

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Večslojna obloga z visoko zvočno izolacijo

- Zvočna izolacija v suhomontažnih/predelnih stenah/spuščenih stropih
- Pokrivanje rastlinskih prostorov, zračnikov, odtokov, straniščnih kotličkov, cevi
- Zvočna izolacija jaškov dvigal in omaric za rolete
- Na zahtevo v samolepilni različici

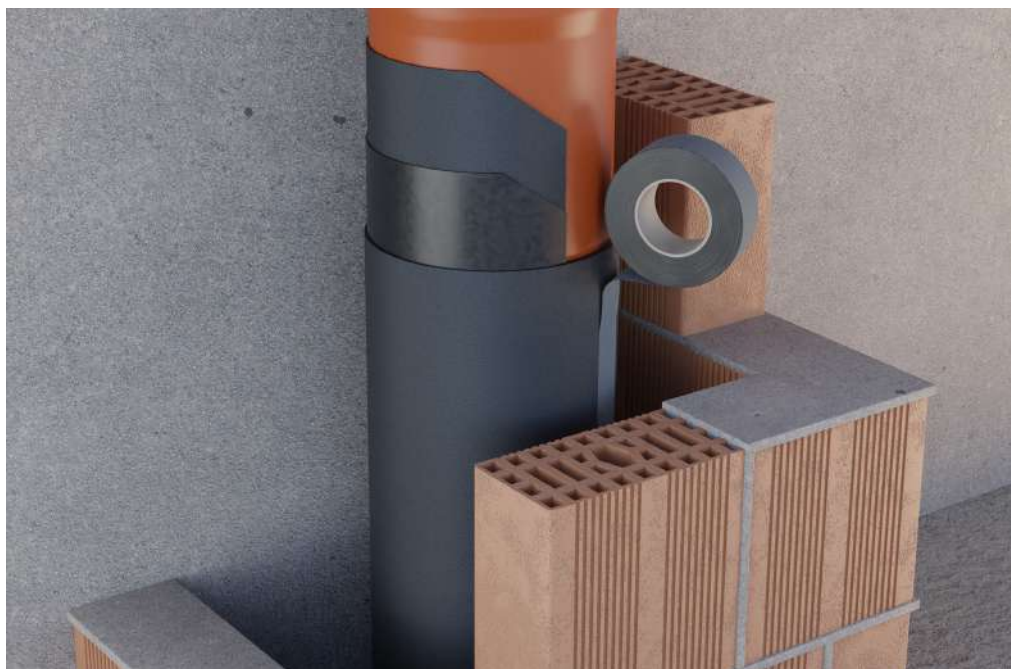

Lastnosti:



Sestava:

- 1 Popolnoma zaprtocelična PE mreža
 - 2 EPDM zmes z visoko gostoto za dušenje zvoka in vibracij
 - 3 Popolnoma zaprtocelična PE mreža
- Lepilni premaz s PE pokrivno folijo (na zahtevo)

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
40000151	8	1	3	72

Tehnične podatki

Debelina		8 mm (2 mm EPDM + 2 sloja 3 mm PE mreže)
Gramatura		4,5 kg/m²
Masna gostota		563 kg/m³
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 24$ dB
Moč zvočne izolacije		$R_w = 27$ dB
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,17$ W/mK
Koeficient odpornosti proti prehodu pare		$\mu = 3600$ (2 sloja iz PE) $\mu = 7000$ (EPDM)
Razred požarne varnosti		F