


CLA MICROGUM SLIK

29

R1

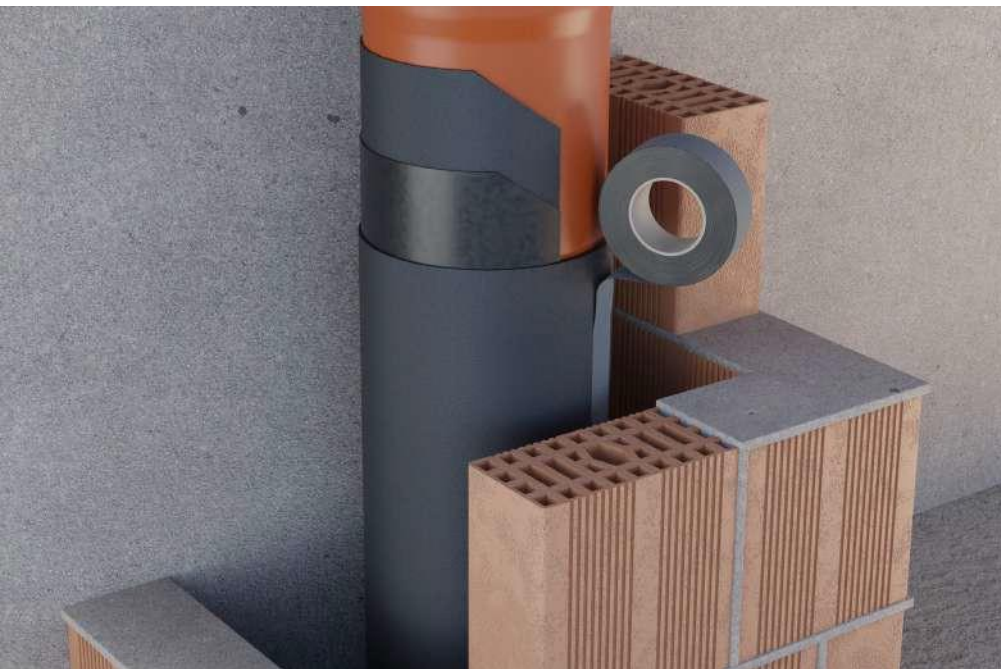

PREDNOSTNE TOČKE:

Večslojna obloga z visoko zvočno izolacijo

- Zvočna izolacija v suhomontažnih/predelnih stenah/spuščenih stropih
- Pokrivanje rastlinskih prostorov, zračniki, odtoki, straniščni kotlički, cevi
- Zvočna izolacija jaškov dvigal in omaric za rolete
- Na zahtevo na voljo v samolepilni različici

Lastnosti:



Zmogljivost na prvi pogled::



Tehnični podatki

Debelina		8 mm (2 mm EPDM+ 2 plasti od 3 mm mrežastega PE)
Masa površine		4,5 kg/m ²
Massa volumna		563 kg/m ³
Zmanjšanje hrupa s teptanjem		ΔLn,w= 24 dB
Moč zvočne izolacije		Rw= 27 dB (certificiran)
Toplotna prevodnost		λ= 0,17 W/mK
Koeficient odpornosti proti prehodu pare		μ= 3600 (2 plasti PE) μ= 7000 (EPDM)
Razred požarne varnosti		F

Sestava:

- Popolnoma zaprtocelična PE mreža ①
- EPDM zmes z visoko gostoto za dušenje zvoka in vibracij ②
- Popolnoma zaprtocelična PE mreža ③
- Lepilni premaz s PE pokrivno folijo (na zahtevo)

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000151	8	1	3	90

