

PHONESTRIP



PREDNOSTNE TOČKE:


Okolju prijazen ločilni trak za stike stena-tla na lesenih konstrukcijah

- Zmanjšanje strukturnih vibracij z enim samim izdelkom
- Delovanje neodvisno od uporabljenih obremenitev
- Brez protivibracijskih tesnil pod držali in kotnimi spoji
- Pesek, ki ga vsebuje, absorbira tresljaje tako, da jih pretvori v mikrovibracije

Latnosti:



Zmogljivost na prvi pogled:

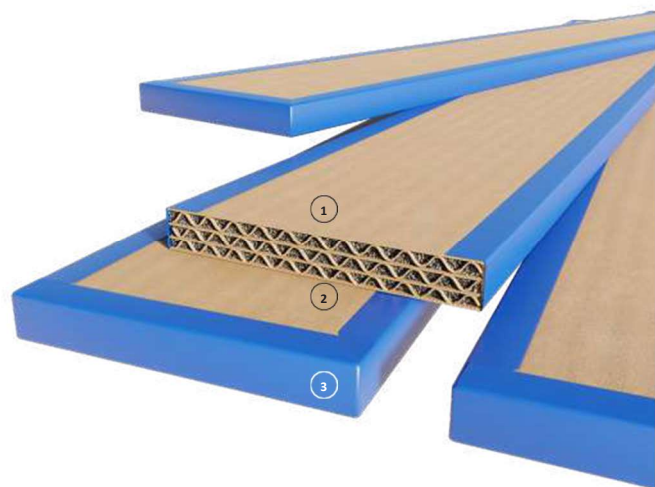

Tehnični podatki

Masa površine		18 kg/m ²
Masa volumna		1200 kg/m ³
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$
Razred požarne varnosti	EN 13501	E
Karakteristični upor f_{ckw}	DIN EN 26891	23,00 N/mm ²
Karakteristični upor f_{cd}		17,69 N/mm ² (z varnostnim faktorjem)
Varnostni faktor	DIN 1995-1-1/NA, table NA.2 and 3	1,3
Končna deformacija	GA bauart AZ: 18-G-027	3,5 mm $\pm$ 0,5 mm
Vrednost Kij (giunto a L)		16 dB
Vrednost Kij (giunto a T)		17 dB (podstrešje- spodn.st.) 17,3 dB (podstrešje - zgor.st.) 21,8 dB (spodnja stena - zgornja stena)

Sestava:

- Satjasta valovita lepenka in stisnjen kremenčev pesek ①
- Popolnoma prozoren PE premaz na eni strani ②
- PE trak za tesnjenje robov ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)*	Dolžina (m)	Paleta (m)
42000306	15	60	1,2	873,60
42000308	15	80	1,2	672,00
42000301	15	100	1,2	478,80
42000312	15	120	1,2	403,20

* Na zahtevo na voljo do širine 240 mm