

PHONESTRIP



PREDNOSTNE TOČKE:


Okolju prijazen ločilni trak za spoje med steno in tlemi na lesenih konstrukcijah

- Zmanjšanje strukturnih vibracij z enim samim izdelkom na gradbišču
- Delovanje neodvisno od uporabljenih obremenitev
- Brez protivibracijskih tesnil pod sidri (hold-down) in kotniki
- Vsebovan pesek pretvori vibracije, ki jih povzroča hrup, v mikrovibracije in jih razprši

Lastnosti:



SMALL
SIZE

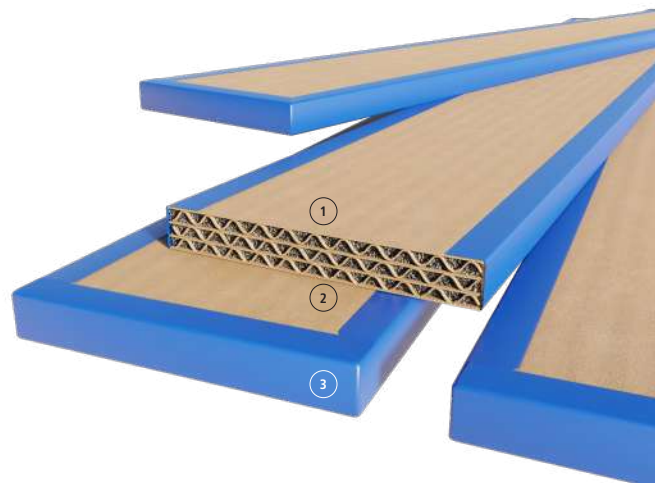

Tehnične podatki

Gramatura		18 kg/m ²
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$
Razred požarne varnosti	EN 13501	E
Karakteristična tlačna trdnost $f_{c,kw}$	DIN EN 26891	23,00 N/mm ²
Karakteristična tlačna trdnost $f_{c,d}$		17,69 N/mm ² (z varnostnim faktorjem)
Varnostni faktor	DIN 1995-1-1/NA, table NA.2 and 3	1,3
Končna deformacija	GA bauart AZ: 18-G-027	3,5 mm $\pm$ 0,5 mm
Vrednost Kij (spoj L)		16 dB
Vrednost Kij (spoj T)		17 dB (medetažna konstrukcija - spodnja stena) 17,3 dB (medetažna konstrukcija - zgornja stena) 21,8 dB (zgornja stena - spodnja stena)

Sestava:

Valoviti karton s satovjem in stisnjen kremenčev pesek ①

Celotna obloga iz prozornega PE na eni strani ②

PE trak za tesnenje robov ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)*	Dolžina (m)	Paleta (m)
42000306	15	60	1,2	873,60
42000308	15	80	1,2	672,00
42000301	15	100	1,2	478,80
42000312	15	120	1,2	403,20

*Na voljo po naročilu do širine 240 mm