


USB Elefant 250

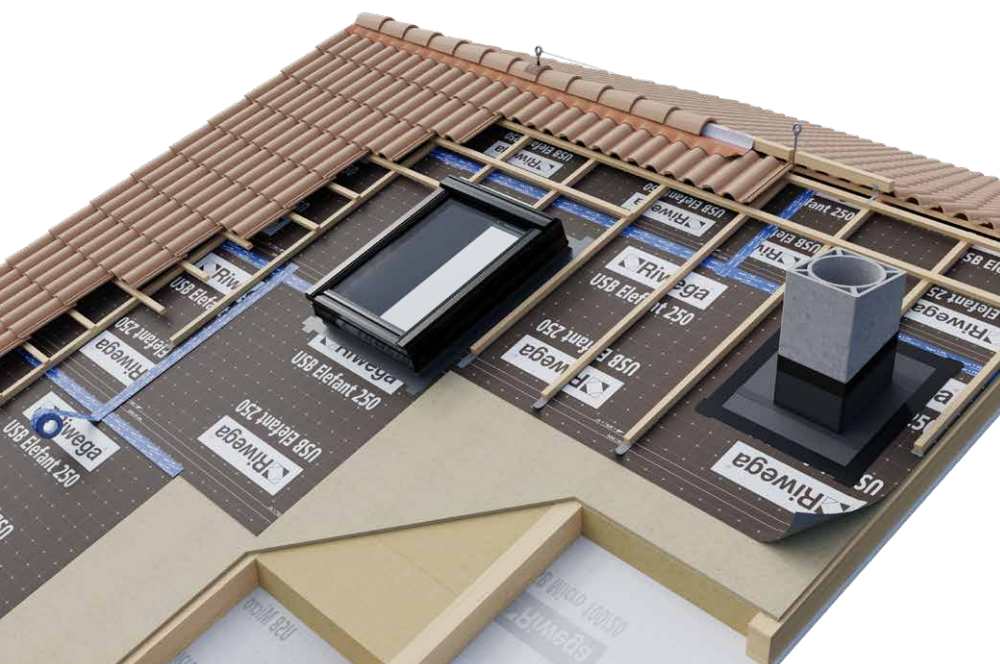

PREDNOSTNE TOČKE:

Debela, hrapava in odporna

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Optimizirana zmogljivost
zajamčena 20 let zahvaljujoč
filmu UV10 Bikom
- Idealno za hidroizolacijo lesenih
in drugih tipov streh
- Groba površina, združljiva z
malto in peno
- Odlična vodotesnost tudi ob
močnem deževju

Lastnosti:



Klasifikacija:



new
product

Tehnični podatki

Gramatura	EN 1849-2	250 g/m ²
Debelina		1,10 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	**npd
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+ 100°C

**no performance determined

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

Sestava:

Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna ①

Film UV10 Bikom, monolitni, elastičen ②

Zaščitni sloj iz PP ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800