

AIR Stop Radon


56

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Popolno tesnjenje, certificirano za plin radon

- Tesnilo z manšeto in lepljivo podlago
- Več velikosti za prilagajanje kablom in cevem vseh premerov
- Certificirana rešitev, idealna za tesnjenje pregrad na plin radon
- Idealno za ustvarjanje nepredušnih in dolgotrajnih tesnjenj na različnih površinah

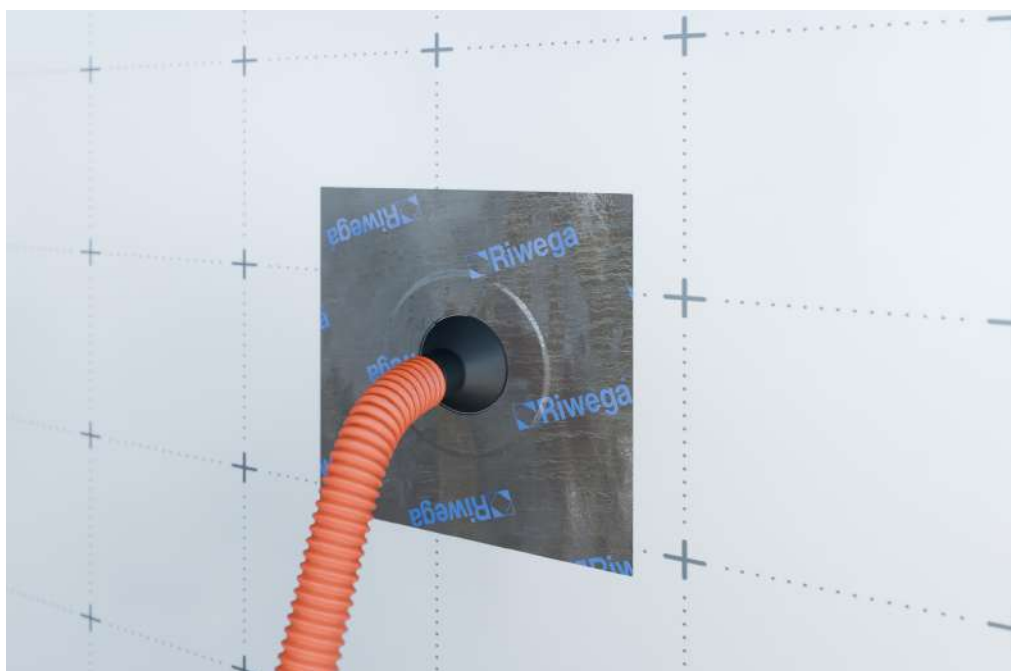


new
product



AIR Stop Radon GD21

Artikel	02203541
Notranji premer	15-22 mm
Mere baze	150x150 mm
Prepustnost za radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Difuzijska dolžina (L_p)	1,18 mm
Preskusni parameter ($R=d/L_p$)	0,85
Tip uporabe	cevi: električne, vodovodne, ogrevanja,...
Pakiranje	10 kos



AIR Stop Radon RGD75

Artikel	02203542
Notranji premer	72-90 mm
Mere baze	230x230 mm
Prepustnost za radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Difuzijska dolžina (L_p)	1,18 mm
Preskusni parameter ($R=d/L_p$)	0,85
Tip uporabe	cevi: odduhi, zračniki, plinske cevi
Pakiranje	4 kos



AIR Stop Radon RGD100

Artikel	02203543
Notranji premer	100-110 mm
Mere baze	320x320 mm
Prepustnost za radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Difuzijska dolžina (L_p)	1,18 mm
Preskusni parameter ($R=d/L_p$)	0,85
Tip uporabe	cevi: odduhi, zračniki, plinske cevi
Pakiranje	4 kos