

RSS - Roof Safety System

Idealen sistem zaščite pred padci za poševne strehe

SL



RSS Roof Safety System

PREDNOSTNE TOČKE:

Zelo lahek!

- Zaščitna ograja proti padcem
- Hitra in enostavna namestitve brez sidra
- Ne zaseda javnega prostora, idealno za mestna središča
- V celoti izdelano iz aluminija
- Ni treba vrtati lukenj v steno




THE ORIGINAL
FALL PROTECTION SYSTEM

Lastnosti:



Klasifikacija:



Obišči stran:



Tehnični podatki

	Priključni nosilec	Ograja 3 m	Ograja 2 m	Zaščitna Letev 3 m	Zaščitna Letev 2 m	Kljuka razred C	Montažna plošča	Okvir 30 m	Okvir 15 m	RSS vetrno varovalo	Vogalni spojnik
Artikel	05RSS101	05RSS102	05RSS1021	05RSS103	05RSS1031	05RSS104	05RSS107	05RSS106	05RSS1061	05RSS108	05RSS1091
Teža	10,6 kg/kos	11,5 kg/kos	7,7 kg/kos	4,5 kg/kos	3,0 kg/kos	1,5 kg/kos	8,0 kg/kos	110,0 kg/kos	90,0 kg/kos	3,3 kg/kos	1,9 kg/kos
Višina	1,0 m										
Material	Aluminij			Les		Nerjaveče jeklo		Pocinkano jeklo		Aluminij	
Certificirano	UNI EN 13374 Razred B					UNI EN 13374 Razred C	UNI EN 13374 Razred B				
Razmaki med nosilci	max. 3,0 m										
Podlaga	kovinski žleb (v skladu s standardom UNI 10724)						les/cement/ pločevina				




RSS Komponente in uporaba

Ograja Roof Safety System je inovativen izdelek na področju zaščitnih sistemov. V celoti je izdelana iz aluminija in certificirana po evropskem standardu UNI EN 13374 + A1:2019 razreda C, ki omogoča uporabo na strehah z naklonom do 60°. Sestavljena je iz 3 metre dolge ograje, nosilcev in podnožja, zato dodatne deske niso potrebne.

S posebnim načinom pritrditve in nizko težo (približno 12 kg/m) omogoča monterju, da skrajša čas dela (30 m/h) brez vrtanja lukenj v strehi. Ograja RSS se namesti v žleb in v primeru padca se vsa energija prek dolge teleskopske roke prenese neposredno na fasado hiše. Sistem RSS, ki nadomešča odre, lahko nudi odlično zaščito tudi v mestnih središčih, kjer je prostor pogosto omejen, kar omogoča namestitvev ograje brez uporabe javnega prostora. Žleb, ki mora izpolnjevati minimalne zahteve italijanskega standarda UNI 10724, bo izpostavljen minimalnim obremenitvam. Uporaba ograje RSS na plastičnih in aluminijastih žlebovih je prepovedana. Uporablja se lahko pri napuščih širine do 1,20 m.


Kako deluje?

Nosilec je pritrjen na žleb in se naslanja na fasado stavbe. Sistem tehta 12,4 kg na m. V primeru padca se sila, ki pritiska na ograjo preko nosilcev prenese na fasado stavbe. Obremenitev žleba je zato minimalna.

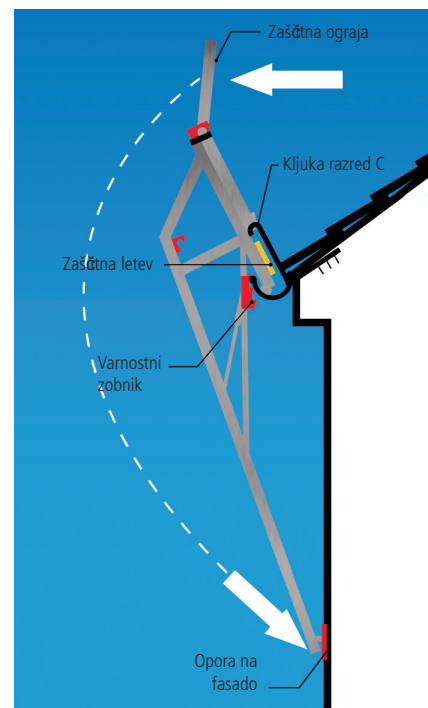


Priključni nosilec

Priključni nosilec je navpična konstrukcija sistema RSS. Nameščen je v kanal in pritrjen na steno stavbe s teleskopsko roko. Pomembno: Če so rdeče označene komponente obrabljene, jih je treba zamenjati (npr. poškodbe zaradi UV-žarkov, zlom itd.).



Zaščitna ograja

3 m ali 2 m dolga zaščitna ograja se vstavi med dva nosilca. Pomembno: dodatne deske niso potrebne.



Zaščitna letev

Vsaka zaporna ograja zahteva namestitvev zaščitne letve. Dolžina 3 m ali 2 m.

RSS Komponente in uporaba




Kljuka razred C

Kljuka razreda C se uporablja kot opora za zaščitno ograjo na strehah z naklonom večjim od 30°.




Montažna plošča

Če nimate žleba, dvomite o nosilnosti žleba ali imate plastični žleb, montažna plošča nudi potrebno oporo za varno pritrditev nosilca. Plošča zahteva štiri pritrdilne elemente: lesene vijake, mehanska sidra ali posebne pritrdilne elemente za kovinske konstrukcije.



Transportni okvir 30 m

Transportni okvir je zasnovan za 30 m zaščitne ograje, kar je idealno tako za prevoz na gradbišče kot za skladiščenje v skladišču.




Transportni okvir 15 m

Transportni okvir je zasnovan za 15 m zaščitne ograje. Nanj se lahko naložijo do 4 okvirji.



RSS vetrno varovalo

Izboljša odpornost ograje proti vibracijam, ki jih povzroča močan veter. Hitra in enostavna namestitvev preprečuje, da bi se ograja zibala in udarjala ob steno. Opremljena z nedrsečo gumo, ki preprečuje poškodbe strešne membrane. Primeren za naklone od 0° do 60°.



Vogalni spojnik

Par aluminijastih cevi, opremljenih s posebnimi sponkami, ustvarja zaščito vogalov, primerno za vse načine namestitve ograje RSS. Kotne zapornice iz lesa ali drugih materialov so tako nadomeščene s popolnoma modularnim sistemom in originalnimi komponentami RSS.



Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si