


GIGA

Nova generacija plošč in vogalnikov s certifikatom ETA

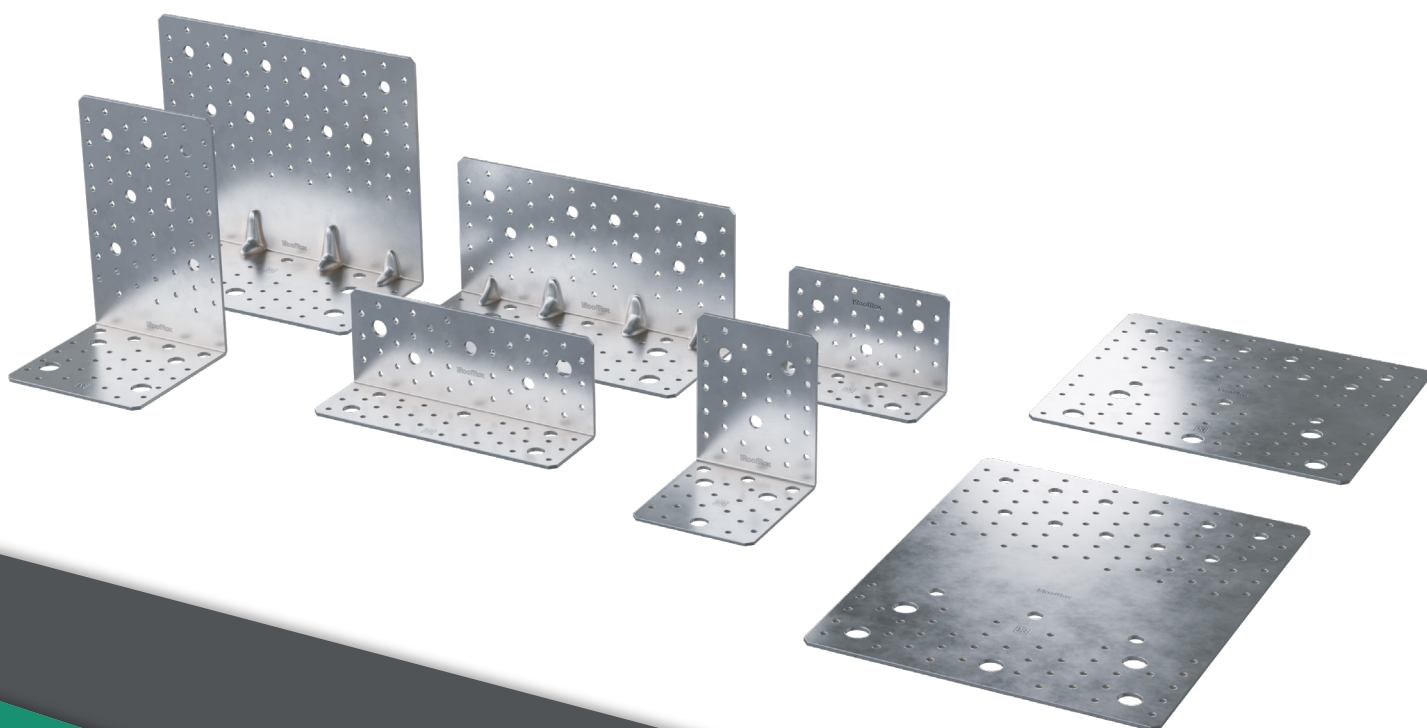

Vogalniki GIGA

Vsestranski mojstri! Nova generacija plošč in vogalnikov s certifikatom ETA, zasnovana za popolno vsestranskost – 360° uporabnosti.

Razvoj gradbene tehnologije nas je pripeljal do spoznanja, da je potrebno izdelati proizvode s takšnimi lastnostmi, ki omogočajo uporabo v različnih projektnih situacijah. Cilj je bil ustvariti izdelek, ki bi kar najbolj optimiziral delo na gradbišču – malo izdelkov, a ogromno možnosti uporabe.

Po dolgem obdobju načrtovanja in raziskovanja, kako združiti moč, varnost in zmogljivost, so nastali vogalniki GIGA!

Vogalniki GIGA so plod ideje, da bi v nekaj modelih združili številne možnosti uporabe. Zahvaljujoč natančno in milimetrsko premišljeni razporeditvi lukenj so dosegli izjemne rezultate. Luknje, namenjene močnim sidrom, druge za uporabo **vijakov Construct** z navojem po celotni dolžini za les, ki jih je možno vijačiti pod večjim kotom, da se bistveno poveča nosilnost, spet druge za **žeblje Anker** ali za **vijake CNS**. Vse je na svojem mestu – vse zasnovano za izjemne nosilnosti in enostavno uporabo brez primere.



Ti novi izdelki imajo cilj **revolucionirati tradicionalni gradbeni sistem**, saj prinašajo tehnološke inovacije, ki skupaj z bogato paletto pritrdilnih sistemov RoofRox omogočajo izdelavo vrhunskih konstrukcij z izjemno preprostostjo uporabe.

Družino GIGA sestavljajo ojačani vogalniki, gladki vogalniki in različica Plate (plošča).

Različne dimenzije in razpon nosilnosti omogočajo, da za vsak projekt enostavno izberete pravi izdelek – ne glede na to, ali gre za povezavo les-les ali les-beton.

Zaradi svoje vsestranskosti se ti vogalniki lahko hranijo na zalogi v lastnem skladišču in uporabljajo v številnih situacijah, kar močno zmanjša potrebo po različnih modelih, kot je to običajno. **Malo vogalnikov, ki zmorejo vse!**


Rezultat tega je **velika organizacijska in ekonomska optimizacija**, pa tudi občutno zmanjšanje možnosti napak na gradbišču.

In kaj reči o nosilnostih?

Preprosto izjemne!

Zaradi inovativne geometrije in uporabe najboljših jekel, ki so na voljo na trgu, nastaja nov izdelek z absolutno varnostjo uporabe.

Za tiste, ki želijo še več, so na voljo dodatne ojačitve s certifikatom ETA, ki še povečajo nosilnost in omogočajo osupljive rezultate.

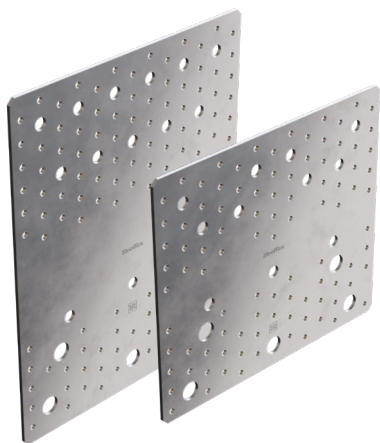

Izbor podjetja RoofRox je – kot vedno – usmerjen v 100-odstotno kakovost ponujenih izdelkov.

Da bi to kakovost še dodatno zagotovili, smo se tokrat odločili, da vse izdelamo sami. Zato so naši novi GIGA izdelki popolnoma Made in Italy – sinonim za kakovost in nadzor na kratki razdalji (Km 0)!

Vogalniki GIGA; evolucija, ki naredi razliko!


GIGA 205

vogalniki za strižne sile

PREDNOSTNE TOČKE:

Najboljše iz linije GIGA

- Velika nosilnost
- Navpična prirobnica večjih dimenzij omogoča premostitev pomembnih razlik v višini
- Vsestranska uporaba
- Možni številni pritrdilni sistemi
- Certificirano ETA 23/0362
- Uporablja se lahko tako za spoje les-les, kot les - beton

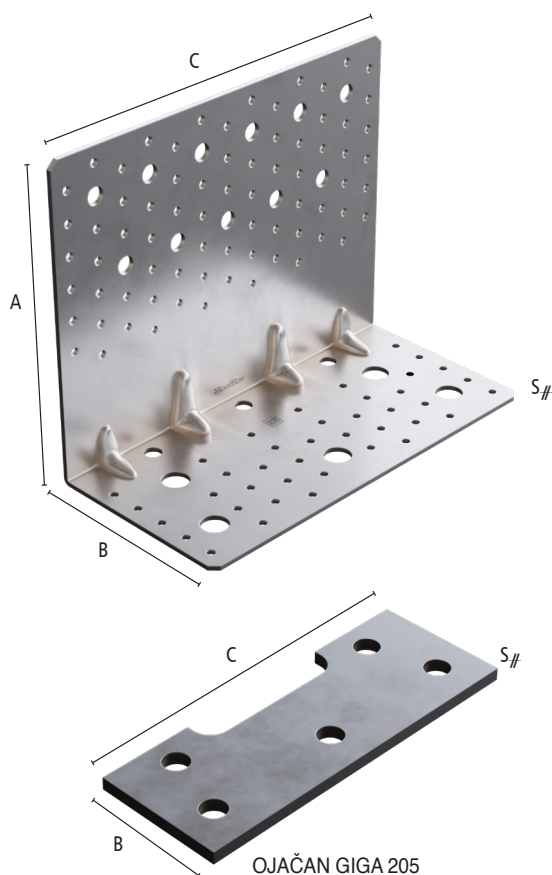

Lastnosti:



Klasifikacija:



Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A		Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø17	
GIGA 205	50G00205	205	110	260	3	73	11	41	3	5	5
OJAČAN	50920005	-	96	254	8	-	-	-	-	5	5

GIGA 125

vogalniki za strižne sile



PREDNOSTNE TOČKE:



Vmesni element, ki navdušuje s svojo zmogljivostjo

- Idealna kombinacija nosilnosti in velikosti
- 360° vsestranskost
- Številni možni pritrdilni sistemi
- Certificirano po ETA 23/0362
- Idealno za večino modelov
- Uporablja se lahko tako za spoje les-les kot les-beton

Lastnosti:



Klasifikacija:

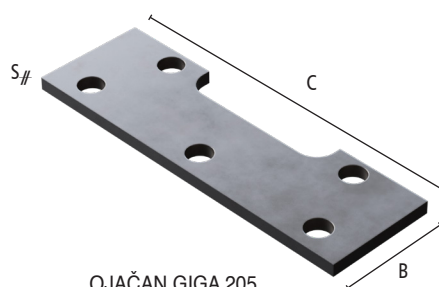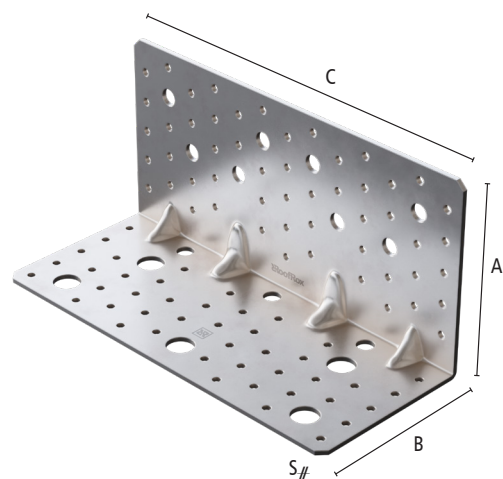

OJAČAN GIGA 205

Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A		Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø17	
GIGA 125	50G00125	125	110	260	3	53	8	44	3	5	5
OJAČAN	50920003	-	79,5	254	8	-	-	-	-	5	5



GIGA 85

vogalniki za strižne sile

PREDNOSTNE TOČKE:

Kompakten, zmogljiv

- Zaradi nizkega profila je primeren za številne kritične aplikacije
- Možni so različni pritrdilni sistemi
- Certificirano po ETA 23/0362
- Uporablja se lahko v povezavi s specifično armaturo
- Uporablja se lahko tako za spoje les-les kot les-beton

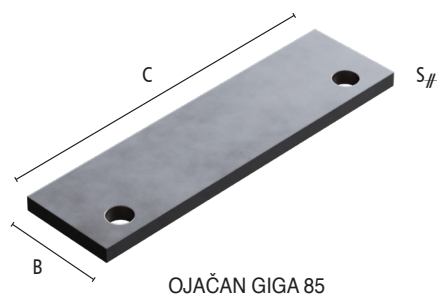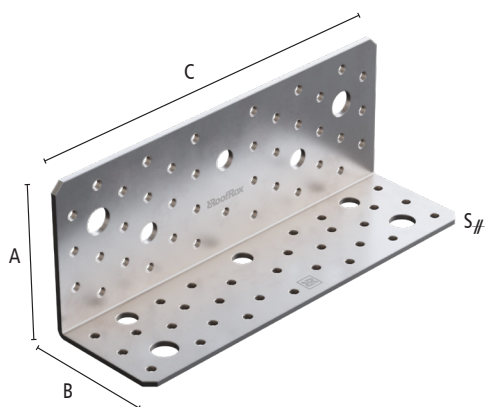

Lastnosti:



Klasifikacija:



Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A			Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø14	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø14	
GIGA 85	50G10085	85	65	220	3	39	3	2	30	3	2	5
OJAČAN	50920001	-	59	214	8	-	-	-	-	-	2	5

GIGA 205 / GIGA 125 / GIGA 85

Vogalniki za strižne sile

GIGA 205

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	73	2 x M16	-	71,9	69,1	101	73,7
	NP-2	39	2 x M16	-	52,6	50,4	75	53,8
	NP-3	26	2 x M16	-	42,9	41,2	60,2	43,9
	NP-4	60	2 x M16	-	65,2	62,6	91,5	66,7
	NP-5	11 (vijaki 10x160)	2 x M16	-	91,1*	60,7*	91,1*	60,7*
	NP-6	11 (vijaki 10x160)	2 x M16	-	91,1*	60,7*	91,1*	60,7*
Les - Les	NP-7	11 (vijaki 10x160)	0	3	91,1*	npd	91,1*	npd
	NP-8	52	41	0	11	51,8	21,4	54
	NP-9	39	23	0	11	41,4	21,4	43,1

GIGA 125

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	53	2 x M16	-	69,8	58,8	86	62,7
	NP-2	47	2 x M16	-	65,7	55,4	81	59,1
	NP-3	37	2 x M16	-	58,3	49,1	71,9	52,4
	NP-4	26	2 x M16	-	48,8	41,2	60,2	43,9
	NP-5	22	2 x M16	-	44,9	37,9	55,4	40,4
	NP-6	13	2 x M16	-	34,5	29,1	42,6	31,1
Les - Les	NP-7	53	44	0	16,4	53,5	30,9	55,9
	NP-8	27	22	0	5,4	27,8	11,5	29,1
	NP-9	37	30	0	5,4	44,2	11,5	46,2
	NP-10	53	44	3	72,3	npd	86	npd
	NP-11	24	22	3	55,4	npd	65,5	npd
	NP-12	30	30	3	66	npd	46,4	npd

GIGA 85

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	39	2 x M12	-	59,8	50,4	73,8	53,8
	NP-2	33	2 x M12	-	55	46,4	67,9	49,5
	NP-3	27	2 x M12	-	49,7	41,9	61,3	44,8
	NP-4	23	2 x M12	-	46	38,8	56,7	41,3
	NP-5	17	2 x M12	-	39,5	33,3	48,7	35,5
	NP-6	13	2 x M12	-	34,5	29,1	42,6	31,1
	NP-7	28	2 x M12	-	50,7	42,7	62,5	45,6
	NP-8	21	2 x M12	-	43,9	37	54,1	39,5
	NP-9	17	2 x M12	-	39,5	33,3	48,7	35,5
Les - Les	NP-10	39	28	0	7,3	44,3	14,9	46,3
	NP-11	27	21	0	7,3	37	14,9	38,7
	NP-12	21	17	0	7,3	33,3	14,9	34,8
	NP-13	39	24	3	59,8	npd	73,8	npd
	NP-14	22	14	3	43,1	npd	53,3	npd
	NP-15	19 (16ø4/5+3ø10)	11	3	75,7	npd	58,9	npd
	NP-16	2	11	3	20,7*	npd	20,7*	npd

* = v vrednost se nanaša na 3 vijake 10x160

- Zgornje tabele upoštevajo uporabo pritrdilnih elementov RoofRox CONSTRUCT 500+ in DUAL (ETA 12/0373), sidrnih žebeljev RoofRox NCA (ETA 23/0043) in ploščnih vijakov RoofRox CNS (ETA 18/0817), kot tudi informacije iz Priloge B1 k ETA 23/0362;
- Zgornje tabele v tem tehničnem listu upoštevajo povprečno karakteristično gostoto lesa 385 kg/m³ in informacije iz prve točke Priloge B1 k ETA 23/0362.



GIGA KL 205

vogalniki za strižne sile in oprijem

PREDNOSTNE TOČKE:

Najboljše iz serije GIGA KL

- Velike zmogljivosti z majhnimi dimenzijami
- Zgornja prirobnica dimenzionirana za posebne namene
- Vsestranskost uporabe
- Številni možni sistemi pritrditve
- Certificiran ETA 23/0362
- Uporablja se lahko tako za spoje les – les kot les - beton

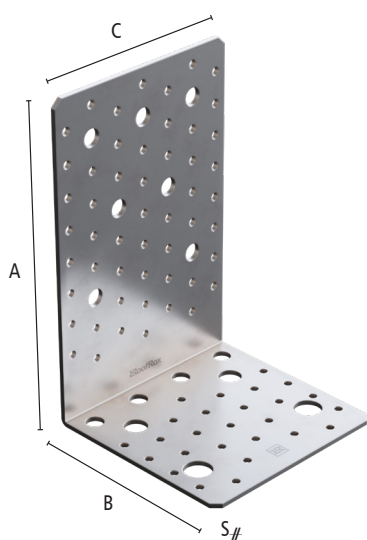

OJAČAN GIGA KL 205

Lastnosti:



Klasifikacija:



Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A		Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø5	n. Ø11	CLS	
GIGA KL 205	50GKL205	205	125	130	3	52	7	26	4	2 Ø14 + 2 Ø17	5
OJAČAN	5092KL05	-	119	124	8	-	-	-	-	2 Ø14 + 2 Ø17	5

GIGA KL 125

vogalniki za strižne sile in oprijem



PREDNOSTNE TOČKE:



Kotnik serije KL z vmesnimi dimenzijami

- Idealna kombinacija zmogljivosti in velikosti
- Vsestranskost 360°
- Številni možni sistemi pritrditve
- Certificiran ETA 23/0362
- Idealno za večino modelov
- Uporablja se lahko tako za spoje les- les kot les - beton

Lastnosti:



Klasifikacija:

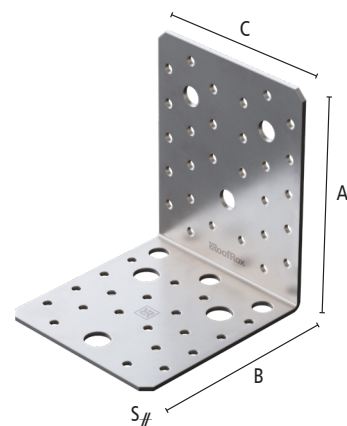

OJAČAN GIGA KL 125

Artikel in dimenzije											
Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A		Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø14	
GIGA KL 125	50GKL125	125	110	100	2,5	28	3	20	3	3	5
OJAČAN	5092KL03	-	104	124	8	-	-	-	-	2	5



GIGA KL 85

vogalniki za strižne sile in oprijem

PREDNOSTNE TOČKE:

Kompakten, zmogljiv

- Zaradi nizke geometrije je primeren za številne kritične aplikacije
- Možni različni pritrdilni sistemi
- Certificiran ETA 23/0362
- Lahko se uporablja skupaj s posebno ojačitvijo za znatno povečanje nosilnosti
- Uporablja se lahko tako za spoje les- les kot les - beton



OJAČAN GIGA KL 85

Lastnosti:



Klasifikacija:



Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)				Stran lukenj A		Stran lukenj B			Konf. (pz)
		A	B	C	S	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø5	n. Ø11	n. Ø14	
GIGA KL 85	50GKL085	85	65	140	3	27	3	15	4	2	5
OJAČAN	5092KL01	-	57,5	134	8	-	-	-	-	2	5

GIGA KL 205 / GIGA KL 125 / GIGA KL 85

Vogalniki za strižne sile

GIGA KL 205

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	26	2 x M12	-	46,6	39,3	57,4	41,9
	NP-2	21	2 x M12	-	40,2	33,8	49,5	36,1
	NP-3	14	2 x M12	-	30,1	25,4	37,3	27,2
	NP-4	28	2 x M12	-	49,1	41,4	60,6	44,2
	NP-5	21	2 x M12	-	30	27,2	39,7	29
	NP-6	20	2 x M12	-	36,1	32,7	51,2	34,9
Les - Les	NP-7	28	20	4	49,1	npd	60,6	npd
	NP-9	7	26	0	1,8	30,3	4,6	31,6
	NP-10	7	13	4	52,4*	npd	52,4*	npd
	NP-11	21	0	4	40,2	npd	49,5	npd
	NP-12	7	0	4	52,4*	npd	52,4*	npd

GIGA KL 125

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	6	2 x M12	-	16	13,4	19,8	14,5
	NP-2	8	2 x M12	-	18,4	15,5	22,8	16,7
	NP-3	10	2 x M12	-	20,5	17,3	25,4	18,8
	NP-4	12	2 x M12	-	22,6	19,1	28	20,5
	NP-5	18	2 x M12	-	25,7	23,3	34,1	25,1
	NP-6	18	2 x M12	-	25,7	23,3	34,1	25,1
	NP-7	3 (vijaki 10x160)	2 x M12	0	24,9*	60,7*	24,9*	60,7*
Les - Les	NP-8	6	16	0	7,3	13,4	14,9	14,5
	NP-9	12	16	0	7,3	19,1	14,9	20,5
	NP-10	14	16	0	7,3	20,5	14,9	22,2
	NP-11	14	16	2	28,8	npd	35,6	npd
	NP-12	3	16	0	7,3	16,6	15,9	16,6

GIGA KL 85

Pritrdilna shema v skladu z ETA		Tipologija pritrditve – lesena stran			Karakteristične vrednosti nosilnosti – lesena stran (kN)			
		Prirobnica A	Prirobnica B		Žebli NCA 4x60		Vijaki CNS 5x50	
		n. (pz)	n. (pz)	vijaki 10x160 nagnjen	F ₁	F ₂ /F ₃	F ₁	F ₂ /F ₃
Les - CLS	NP-1	27	2 x M12	-	41,4	30,4	51,1	37,3
	NP-2	13	2 x M12	-	31	22,7	38,2	27,8
	NP-3	9	2 x M12	-	23,9	17,6	29,5	21,5
	NP-4	9	2 x M12	-	23,9	17,6	29,5	21,5
	NP-5	13	2 x M12	-	26,7	21,1	35,4	25,8
	NP-6	6	2 x M12	-	14,9	11,6	19,6	14,4
	NP-7	3 (vijaki 10x160)	2 x M12	0	24,9*	60,7*	24,9*	60,7*
Les - Les	NP-8	17	15	0	7,3	26,1	14,9	27,2
	NP-9	13	13	0	7,3	24,2	14,9	25,3
	NP-10	8	13	0	7,3	18	14,9	19,1
	NP-11	17	12	4	28,9	npd	40,5	npd
	NP-12	17	13	2	28,9	npd	40,5	npd
	NP-13	3	5	4	24,9*	npd	24,9*	npd

* = v vrednost se nanaša na 3 vijake 10x160

- Zgornje tabele upoštevajo uporabo pritrdilnih elementov RoofRox CONSTRUCT 500+ in DUAL (ETA 12/0373), sidrnih žebeljev RoofRox NCA (ETA 23/0043) in ploščnih vijakov RoofRox CNS (ETA 18/0817), kot tudi informacije iz Priloge B1 k ETA 23/0362;
- Zgornje tabele v tem tehničnem listu upoštevajo povprečno karakteristično gostoto lesa 385 kg/m³ in informacije iz prve točke Priloge B1 k ETA 23/0362.


PLT 320

plošča strižne sile

PREDNOSTNE TOČKE:

Plošča velikih dimenzij za odlično zmogljivost

- Možni različni pritrdilni sistemi
- Certificirano CE v skladu z EN 14545
- Uporablja se lahko tako za spoje les- les kot les- beton

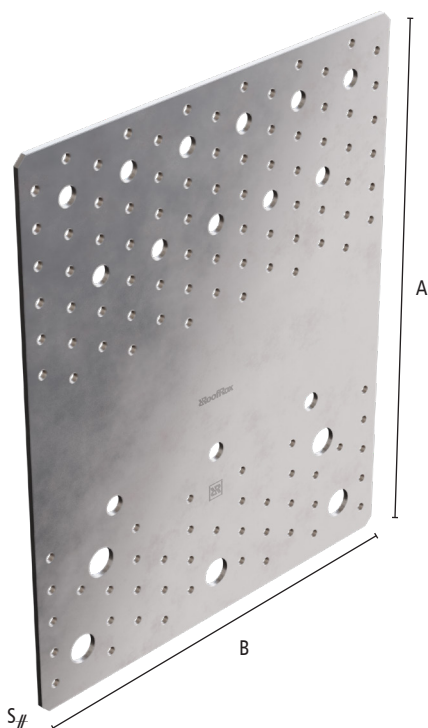

Lastnosti:



Klasifikacija:



Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Dimenzije (mm)			Stran lukenj A			
		A	B	S	n. Ø5 (pz)	n. Ø11 (pz)	n. Ø17 (pz)	konf. (pz)
PLT 320	50PLT320	324	260	3	73+41	11+3	5	5

LES / LES

	Zgornji del (žebliji /vijaki)	Spodnji del (žebliji /vijaki)	Rz/3,k, Legno			
			// vlakna		⊥ vlakna	
			NCA 4.0x60	CNS 5.0x60	NCA 4.0x60	CNS 5.0x60
L-NP 1	34	35	84,4	73,8	81,8	72,5
L-NP 2	14	14	29,0	25,1	29,8	26,4

LES / CLS


	Zgornji del (žebliji /vijaki)	Spodnji del (mozniki M16)	Rz/3,k, GL			Rz/3,k, XLAM			Rz/3,k, steel
			NCA 4.0x60	CNS 5.0x60	DUAL 10x100	NCA 4.0x60	CNS 5.0x60	DUAL 10x100	
C-NP1	26	2	53,0	42,7	-	70,2	56,4	-	57,8
C-NP2	15	2	31,4	25,2	-	40,5	32,6	-	
C-NP3	8	2	17,6	14,1	-	21,6	17,3	-	
C-NP 4	6	2	-	-	-	-	-	40,9	
C-NP 5	5	2	-	-	26,7	-	-	-	

■ Vrednosti so izračunane za gostoto lesa 385 kg/m³;

■ I Karakteristične vrednosti upoštevajo uporabo pritrdilnih elementov RoofRox DUAL PLATE (ETA-12/0373), žebljevi anker RoofRox NCA (ETA-23/0043) in vijakov za plošče RoofRox CNS (ETA-18/0817).

PLT 230

plošča strižne sile

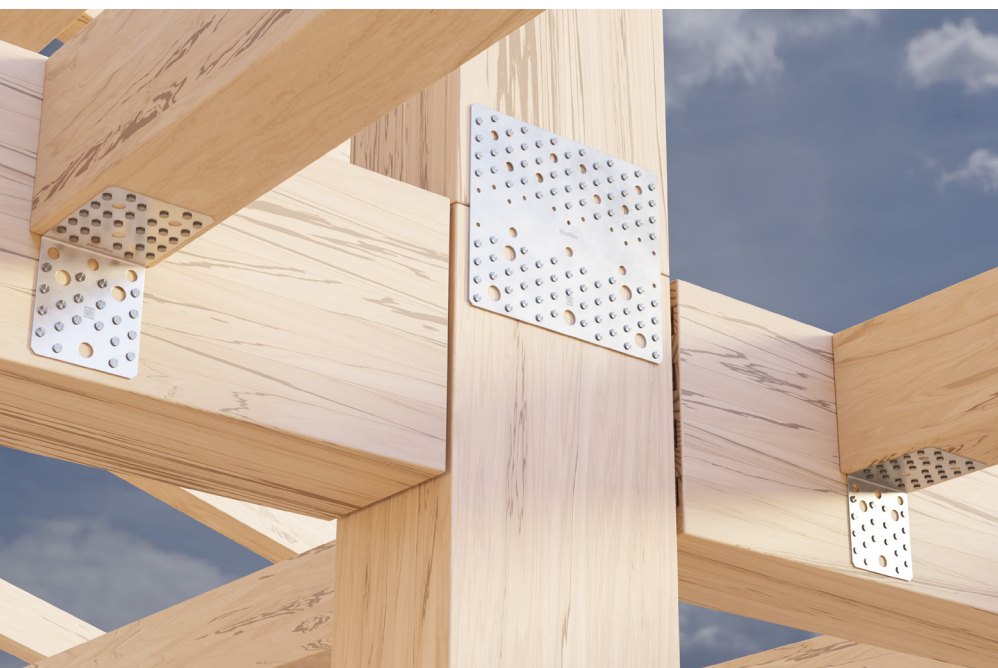

PREDNOSTNE TOČKE:


Plošča, idealna glede na trdnost in velikost

- Možni različni sistemi pritrditve
- Certificirano CE v skladu z EN 14545
- Optimizirana postavitev lukenj
- Visoka odpornost
- Uporablja se lahko tako za spoje les – les kot les- beton

Lastnosti:



Klasifikacija:

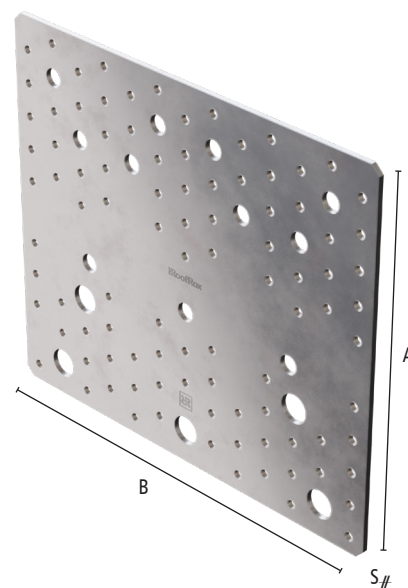

Artikel in dimenzije

		Dimenzije (mm)			Stran lukenj A			
Izdelek	AArtikel	A	B	S	n. Ø5 (pz)	n. Ø11 (pz)	n. Ø17 (pz)	Konf. (pz)
PLT 230	50PLT230	229	260	3	53+44	8+3	5	5

LES/ LES

	Zgornji del (žebli /vijaki)	Spodnji del (žebli/vijaki)	R2/3,k, Legno	
			NCA 4.0x60	CNS 5.0x60
L-NP 1	34	35	84,4	73,8
L-NP 1 bis	19	18	44,7	39,0
L-NP 2	14	14	29,0	25,1
L-NP 3	16	13	30,7	26,8
L-NP 4	21	21	52,0	45,6

■ Vrednosti so izračunane za gostoto lesa 385 kg/m³;

■ I Karakteristične vrednosti upoštevajo uporabo pritrdilnih elementov RoofRox DUAL PLATE (ETA-12/0373), žebljevi anker RoofRox NCA (ETA-23/0043) in vijakov za plošče RoofRox CNS (ETA-18/0817).

LES / CLS

	Zgornji del (žebli /vijaki)	Spodnji del (moznički M16)	R2/3,k, GL			R2/3,k, XLAM			R2/3,k, steel
			NCA 4.0x60	CNS 5.0x60	DUAL 10x100	NCA 4.0x60	CNS 5.0x60	DUAL 10x100	
C-NP1	37	2	70,8	62,7	-	91,7	81,2	-	57,8
C-NP2	15	2	33,0	24,5	-	37,2	24,5	-	
C-NP3	22	2	42,0	35,4	-	54,5	35,4	-	
C-NP 4	7	2	13,0	11,0	-	13,0	11,0	-	
C-NP 5	4	2	-	-	-	-	-	27,2	
C-NP 6	4	2	-	-	22,1	-	-	-	

VIJAKI CNS TIP STECCA PVC

Vijaki s trakom s kotom 25°

PREDNOSTNE TOČKE:

8 – krat hitrejši od tradicionalnih "vijačnih" vijakov

- Samodejno ponovno vstavljanje naslednjega vijaka
- Zaščita glave Torx s posebnim zaščitnim obročem
- Posebna barva, ki zmanjšuje trenje med prodiranjem in povečuje tesnjenje
- Povečana nosilnost zaradi večjega deleža nepoškodovanih lesnih vlaken

8 – krat hitrejši čas vijačenja v primerjavi s tradicionalnim sistemom!



Vijaki CNS s trakom z naklonom 25° se lahko v les – vstavijo s posebno pištolo ST2-ANK60, kar zagotavlja izjemno visoko hitrost montaže tudi v najbolj kritičnih situacijah..

Poseben kotni navoj v kombinaciji z edinstveno obdelavo stebila omogoča vstavljanje v les, pri čemer se večina lesnih vlaken ohrani nedotaknjenih. To zagotavlja izjemno visoko trdnost (+20 %).

Ko so vijaki CNS vstavljeni v les, jih je mogoče odviti s tradicionalnim nastavkom Torx T25.



GLAVA

Glava je zasnovana tako, da sprejme globok Torx nastavek, zaščiten pa je z obročem, ki preprečuje poškodbe pri vstavljanju z žebjalnikom ST2-ANK60. Širši razmik zagotavlja varen in trden oprijem pri odvijanju.



OJAČITVENA GLAVA

Vijaki CNS imajo posebej ojačano glavo, ki omogoča varno uporabo z vsemi vrstami plošč ali vogalnih nosilcev. Vgreznjena oblika na dnu glave omogoča popolno namestitve v luknjo s premerom 5 mm na ploščah.



KONICA

Posebna konica je zasnovana tako, da prodre v les naravnost in brez tveganja odstopanja. Njena edinstvena oblika zmanjšuje lomljenje vlaken, kar znatno poveča oprijem in hkrati poenostavi morebitno poznejše odvijanje.

Lahko se uporablja z:

Pištola ST2-ANK60

Pištola za tip:

Vijaki CNS stecca 50-60 mm / Premer: 4,2 mm

ANK 40-60 mm / Premer: 4 mm / Teža: 2,5 kg

Delovni tlak: cca. 7-8 barov

Poraba zraka: cca. 3,1 l/žebelj ali vijak

Art. Nr. 40118358

Področja uporabe: :

Posebej zasnovano za pritrjevanje perforiranih kotnih plošč - perforiranih trakov - nosilcev



Articolo e dimensioni			
Izdelek	Artikel	Končna obdelaba-material	Konf. (pz)
VJAKII CNS STECCA 4,2X50	60222550	Pocinkano, prevlečeno s smolo	1.000
VJAKII CNS STECCA 4,2X60	60222560	Pocinkano, prevlečeno s smolo	1.000



Via Lazio, 14 I-20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. +39 031 789 959 Fax +39 031 974 0098
info@roofrox.com www.roofrox.com

member of  Ergepearl group

COD:0458IT0125