


CLA MICROLEAD

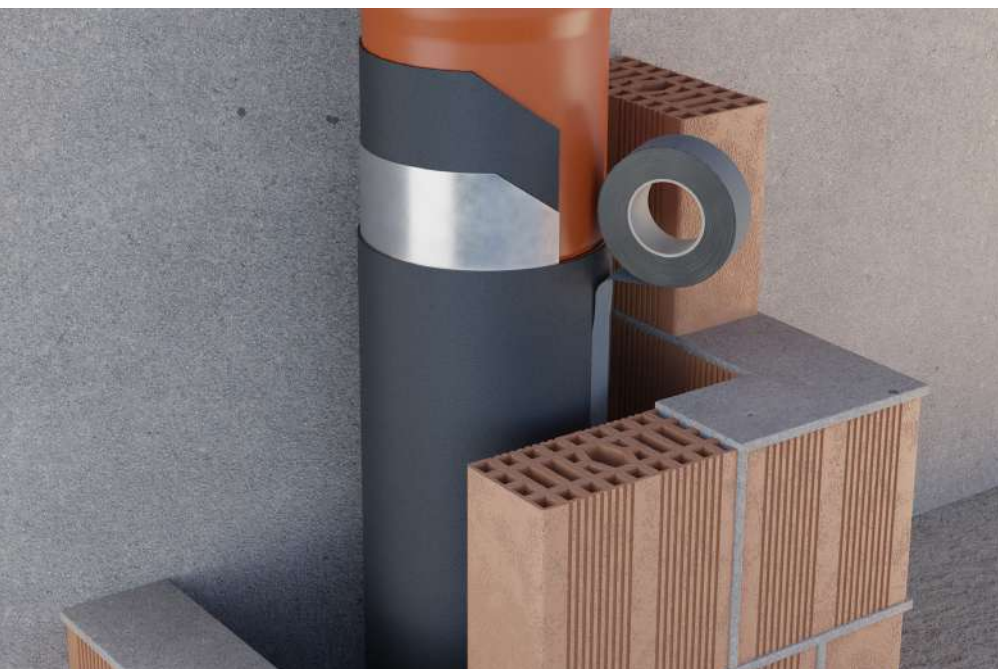

PREDNOSTNE TOČKE:


Večplastna zvočnoizolacijska obloga s folijo iz čistega svinca

- Fleksibilna in deformabilna
- Zvočna izolacija v stenah/oblogah sten/suhomontažnih spuščeni stropih
- Obloga pomožnih prostorov, zračnikov, odtokov, straniščnih splakovalnikov, cevi
- Zvočna izolacija dvigalnih jaškov in omaric za rolete

Lastnosti:



Tehnične podatki		
Debelina		6 mm (2 sloja 3 mm iz ekspan- dirnega PE + 0,35 mm sloja iz čistega svinca)
Gramatura		4 kg/m ²
Masna gostota		667 kg/m ³
Moč zvočne izolacije		Rw = 25 dB
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$
Razred požarne varnosti		F

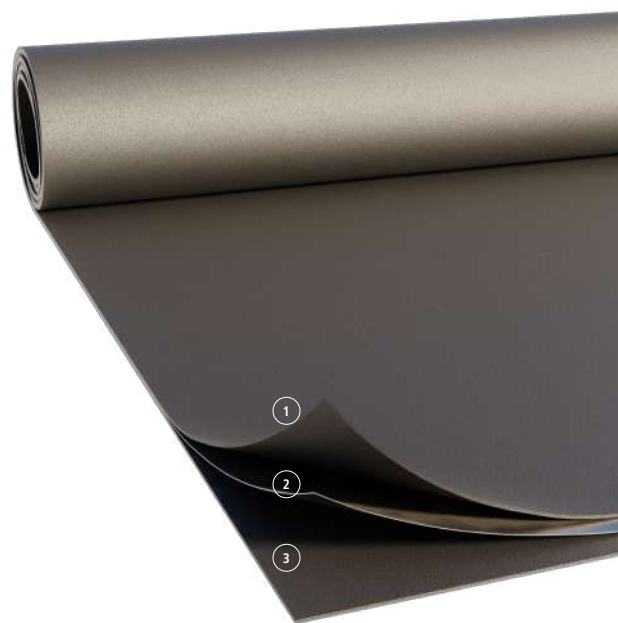

Sestava:

- Mrežni PE s popolnoma zaprtimi celicami (1)
- Sloj iz čistega svinca (2)
- Mrežni PE s popolnoma zaprtimi celicami (3)

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000152	6	1	6	120