

ClimaZ ROLL

Maksimalna praktičnost in prilagodljivost pri namestitvi

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**


Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

ClimaZ ROLL

PREDNOSTNE TOČKE:

Maksimalna praktičnost in prilagodljivost pri namestitvi

- Prezračevalni grebenski trak v roli
- Še bolj prilagodljiv zaradi »Z« oblike
- Aluminij s PE premazom, zaradi česar je bolj prožen in prijeten na dotik
- Poenostavljena namestitev
- Visoka mehanska odpornost zahvaljujoč premazu iz PE

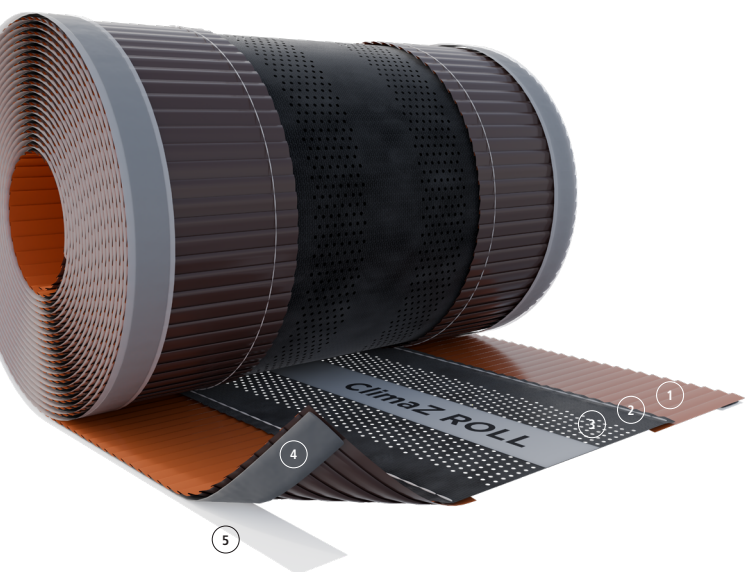

Sestava:

- ① Aluminij s PE premazom
- ② Šiv
- ③ PP tkanina
- ④ Butilno lepilo
- ⑤ Odstranljiv sloj - silikonski liner

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		alu.PP.alu
Upognjen rob		NE
Debelina aluminija		0,15 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		polipropilen
Centralni pas		ojačena PP tkanina
Spojitev materialov		lepilo in šiv
Ekstrudirano butilno lepilo		120 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	> 120 cm ² /m
UV-obstojnost		stabilen
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +70°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,50 %
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +25°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		30 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	310 mm	370 mm
Rdeča	01013201	01013701
Črna	01013203	01013703