

Panther Universal A2 50/225

Univerzalna folija, požarno odporna in visoko UV-stabilna

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**

Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si


Panther Universal A2 50/225

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Univerzalna folija, požarno odporna in visoko UV-stabilna

- Vodotesna paroprepustna folija za strehe in fasade
- Požarni razred A2-s1,d0
- B_{roof} razred (t3), primeren za fotovoltaike
- Razred vodotesnosti, certificirana W1
- Zelo odporna na UV-žarke

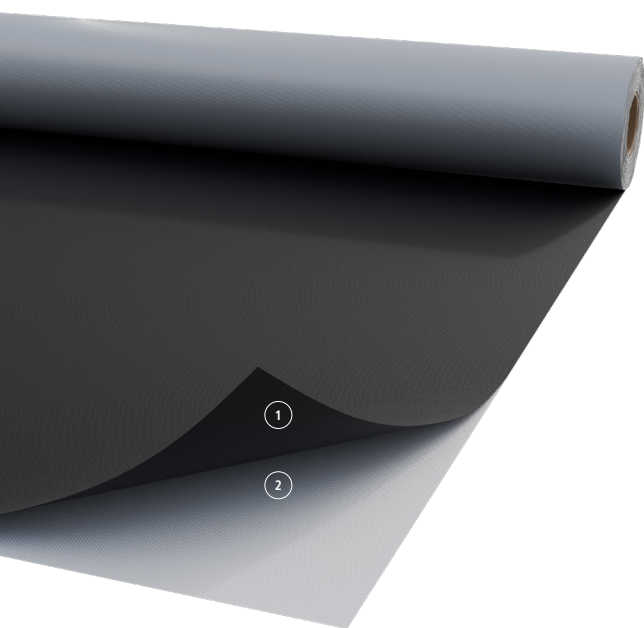

Sestava:

- 1 Poseben UV premaz
- 2 Steklana vlakna

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02010346	-	1,5	50	2700

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Gramatura	EN 1849-2	225 g/m ²
Debelina		0,20 mm
Vrednost S _d	EN ISO 12572	0,06 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Prepustnost zraka	EN 12114	<0,002 m ³ /(m ² h 50Pa)
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	2931 / 2157 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	4,4 / 3,2 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	152 / 162 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	A2-s1,d0
	EN 13501-5	B _{roof} (t3)
Stabilnost na UV-žarke		stabilen (reže max. 50 mm - max. 50 %)
Izpostavljenost brez zaključnega sloja		9 mesece
Odpornost na temperature		-36°C / +120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov