

Tape Fire B 75

Za perfektno tesnjenje požarno odpornih folij

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**


Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

Tape Fire B 75

PREDNOSTNE TOČKE:

Za perfektno tesnjenje požarno odpornih folij

- Lepilni trak z akrilnim lepilom
- Razred A2-s1,d0 v kombinaciji z Panther Universal A2 50/225
- Črna površina, nevpadljiva v prezračevani fasadi
- Visoka UV-odpornost
- Požarni razred B-s1,d0

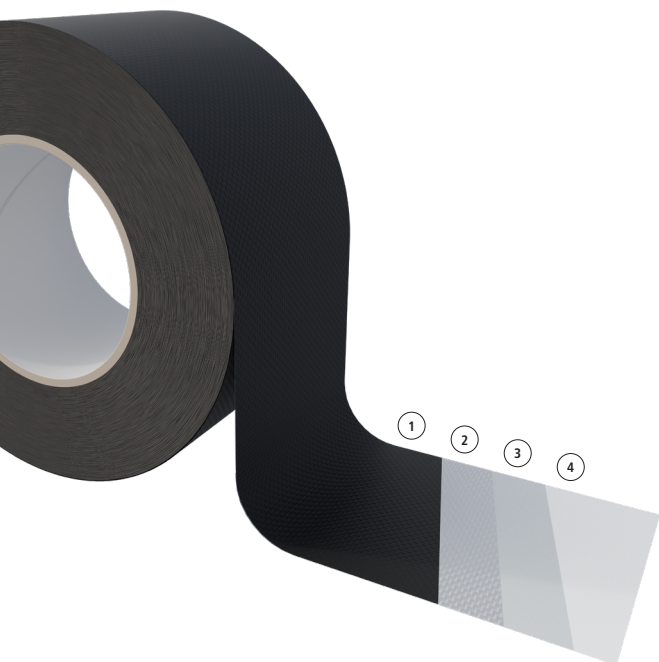

Sestava:

- 1 Poseben UV premaz
- 2 Steklana vlakna
- 3 Akrilno lepilo
- 4 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Fire B 75	02040184	75x25	16	24

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		dispezijska poliakrilata
Nosilna podlaga		steklana vlakna
Ojačitvena mrežica		NE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		<0,2 %
Debelina	DIN EN 1942	0,34 mm
Vrednost S _d	EN 12572	0,14 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem MD/CD*	EN 12311-1	4200 N/50 mm; 6 % / 3100 N/50 mm; 5 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Odpornost proti odlepljenju (po 72 h)	EN 12316-2	20 N/50mm
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperatura obstojnost		-30°C / +90°C
Požarni razred	EN 13501-1	B-s1, d0 A2-s1, d0**
Stabilnost na UV-žarke		stabilen (reže max. 50 mm - max. 50 %)
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

**v kombinaciji s Panther Universal A2 50/225, max. 10% celotne površine
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov