

Tip KONT Fire B

Prvi neprekinjeni vodotesen sistem pri prebojih, certificiran za požar

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**


Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

Tip KONT Fire B

PREDNOSTNE TOČKE:

Prvi neprekinjeni vodotesen sistem pri prebojih, certificiran za požar

- Enostransko lepljivo tesnilo za preboje žeblice in vijakov
- Požarni razred B-s1,d0
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Uporablja se tako na strehi, kot na stenah, neviden tudi za prezračevano fasado

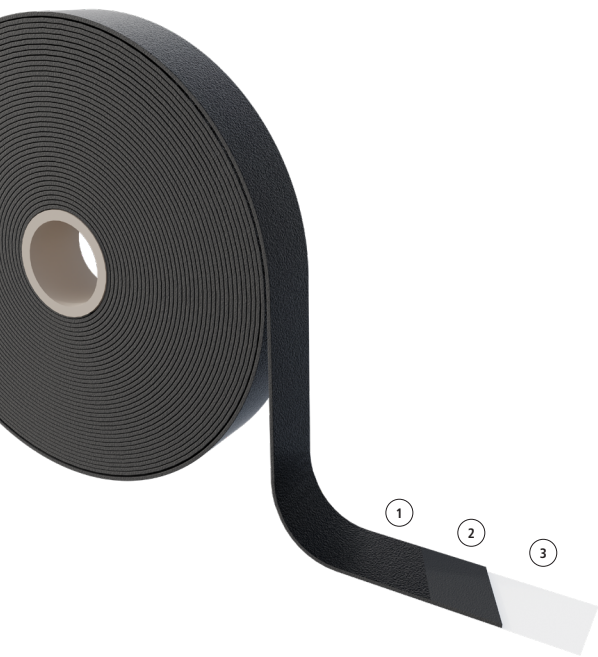

Sestava:

- 1 Sloj iz HDPE
- 2 Pena iz PE
- 3 Akrilno lepilo

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tip KONT Fire B 60	020450019	60x30	10	24

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material		pena iz PE + sloj iz HDPE
Lepilo		akrilno
Odstranljiv sloj - liner		NE
Debelina		3,5 mm
Gostota	ISO 845:2009	30 kg/m³
Celična struktura		zaprte celice
Toplotna prevodnost (λ)		0,038 W/mK
Temperatura vgradnje		+10°C / +30°C
Temperatura obstojnost		-20°C / +80°C
Požarni razred	EN 13501-1:2019	B-s1,d0
Odpornost na staranje		visoka
Stabilnost na UV-žarke		visoka
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev