


USB Welding Start

Hermetičen povezovalni trak za napušč, obstojen na UV - žarke

SL

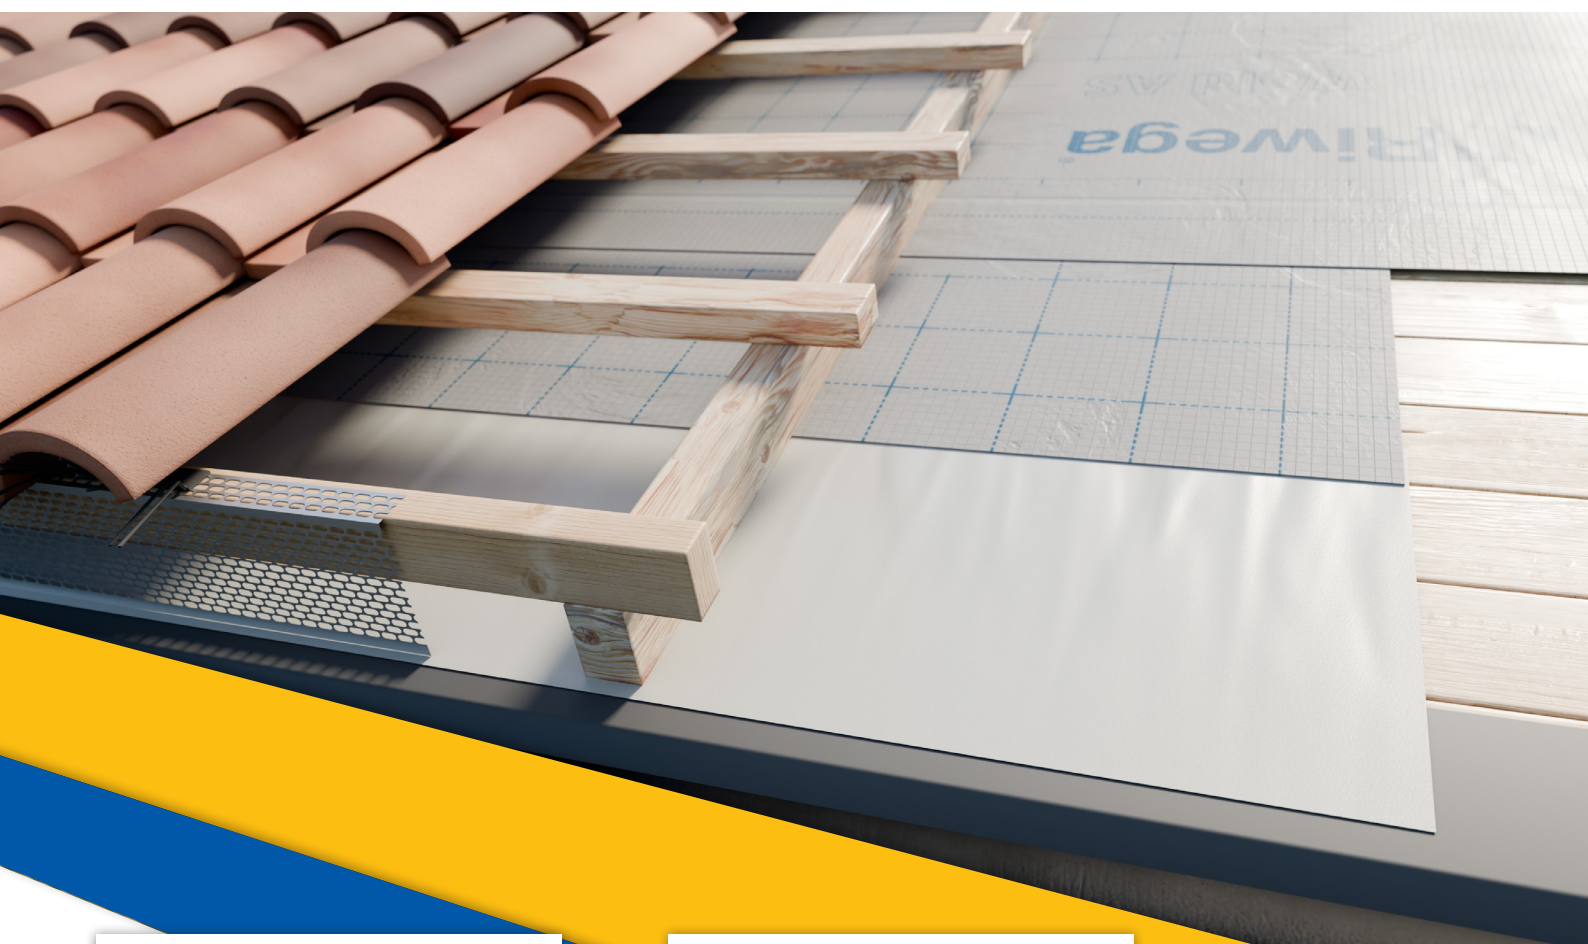

 **Riwega**[®]

&

 **gramint**

Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si


USB Welding Start

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Hermetičen povezovalni trak za napušč, obstojen na UV - žarke

- Povezovalni trak med folijo odkapno pločevino iz UV-stabilnega PVC-ja
- Omogoča varjenje na folijo USB Weld AS in na PVC prevlečeno pločevino
- Zelo odporen na atmosferske vplive
- Povsem vodoodporen
- Idealen za gorsko podnebje, kjer zastaja sneg na napuščih

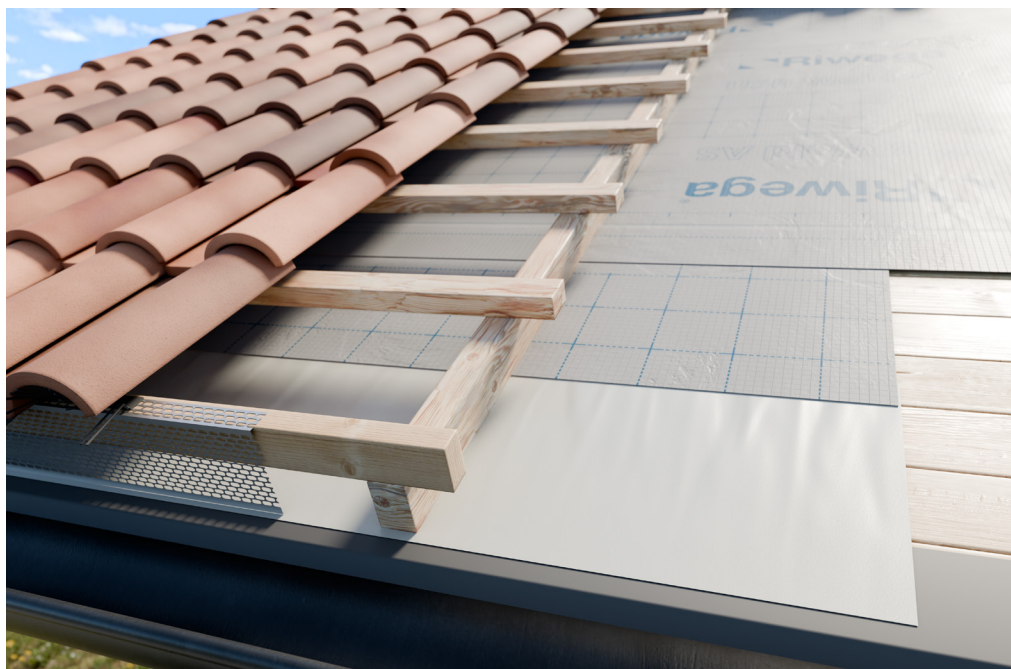

Sestava:

- 1 Folija za varjenje USB Weld AS
- 2 PET, na obeh straneh prevlečen s PVC-jem

Artikel in dimenzije

Izdelek	Artikel	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
USB Welding Start	02010355	0,57	15	-

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki - PVC

Gramatura	EN 1849-2	1015 g/m²
Debelina		0,5 mm
Natezna trdnost MD/CD*	DIN EN ISO 1421	3000 / 3000 N/50mm
Natezna trdnost (-25°C) MD/CD*	DIN EN ISO 1421	>2200 / >2200 N/50mm
Odpornost na pretrg MD/CD*	DIN 53 363	300 / 300 N
Adhezija (varjen vzorec)	DIN EN ISO 2411	120 N/50mm
Stabilnost na UV-žarke		stabilna
Odpornost na temperature	DIN EN 1876-1	-30°C / +70°C

Tehnični podatki - USB Weld AS

Gramatura	EN 1849-2	345 g/m²
Debelina		0,9 mm
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	350 / 430 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	45 / 50 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	280 / 250 N
Požarni razred	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesecev
Odpornost na temperature		-40°C / +90°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov