

# NATUREL 140


04

R2

## PREDNOSTNE TOČKE:

Lesno vlaknene plošče izdelane na "suho" za poševne in ravne strehe

- Trajnostno: certificirano s PEFC
- Visoka nosilnost >10.000kg/m<sup>2</sup>
- Toplotni fazni zamik zaradi teže 140 kg/m<sup>3</sup>
- Razred vpojnosti vode WS 1.0 zagotavlja odpornost izdelka na vodo med fazami vgradnje.

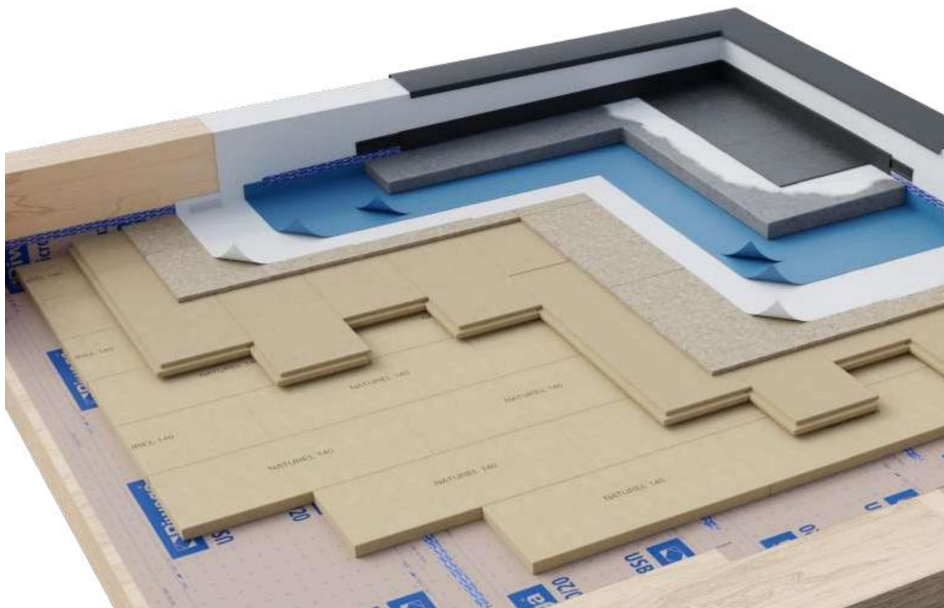

Sestava:

Reciklirana smrekova vlakna, PUR smola brez formaldehida, 1 % parafina

### Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)	Paleta (m <sup>2</sup> )
0111xx01	od 60 do 160	1880	615	-

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Obdelava robov		Pero - utov
Gramatura		140 kg/m <sup>3</sup>
Referenčna toplotna prevodnost		$\lambda_0 = 0,041 \text{ W/mK}$
Razred požarne varnosti		E
Tlačna trdnost		$\geq 100 \text{ kPa}$
Koeficient upora za prehod pare		$\mu < 3$
Specifična toplotna kapaciteta		2100 J/KgK
Koda klasifikacije izdelka		WF-EN 13171 - TS - CS (10/Y)100 - TR10 - WS 1,0 - MU3
Upornost proti pretoku		$> 75 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
Dinamična togost	60 mm	$s' < 65 \text{ MN/m}^3$
	80 mm	$s' < 50 \text{ MN/m}^3$
	140 mm	$s' < 30 \text{ MN/m}^3$
Kratkoročna absorpcija vode		WS $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

3therm Srl zavrača vso odgovornost za nepravilno uporabo izdelkov.