
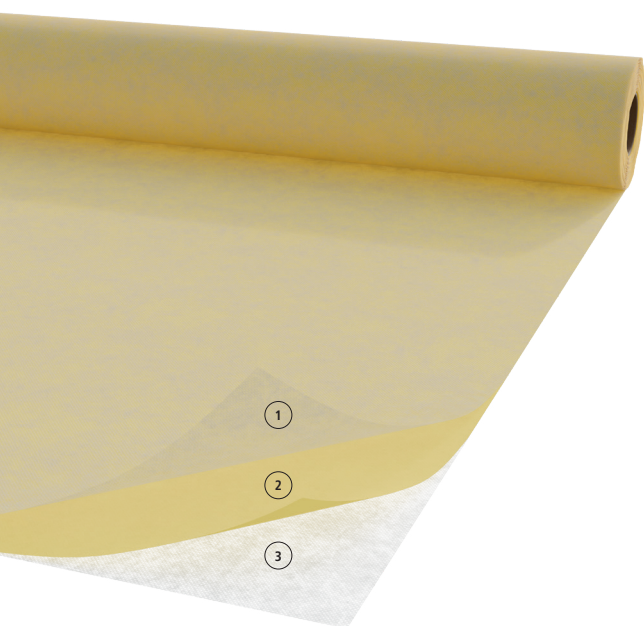


Wetness Stop Interior 300

PREDNOSTNE TOČKE:

Visoka zmogljivost, namestitvev brez napak

- Vodoodporna folija za vlažilna okolja
- Sistem odporen na zlom in alkalije
- TNT v kombinaciji obojestranskega cementnega lepila – idealna za zaključne obloge
- Hitra in enostavna namestitvev
- Zmanjša napake pri namestitvi

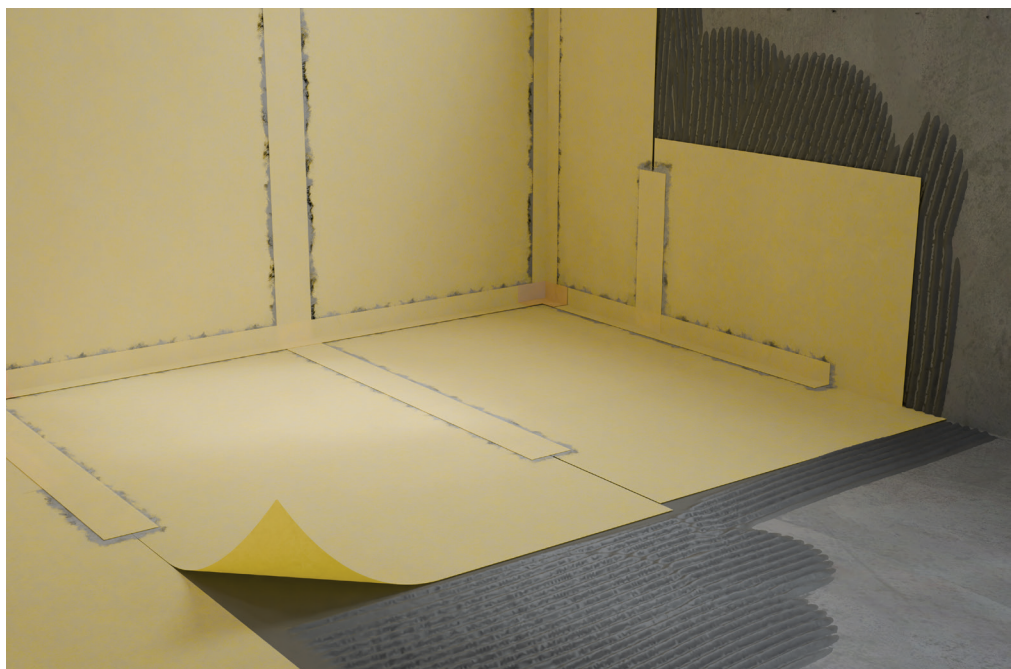

Sestava:

- ① TNT - zgoraj PP
- ② PE fim
- ③ TNT - spodaj PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
02204000	-	1	30	1200

Lastnosti:



Certificirano:



Tehnični podatki

Gramatura	EN 1849-2	300 g/m²
Debelina	EN 1849-2	0,6 mm
Vrednost S _d	EN 1931	70 m
Odpornost na prehod vode	EN 1928 (Met. B)	>1,5 bar
Skladnost razreda izpostavljenosti vodi	DIN 18534	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
	DIN 18535	W1-B
	DIN 18531	A, B, C
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN ISO 527-3	150 / 80 N/25mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN ISO 527-3	120 / 120 %
Moč oprijema	EN 14891	≥0,2 N/mm²
Dimenzijska stabilnost		<±1 %
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Emisije	EMICODE®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Odpornost na temperature		-30°C / +80°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov