


Wetness Stop Tape

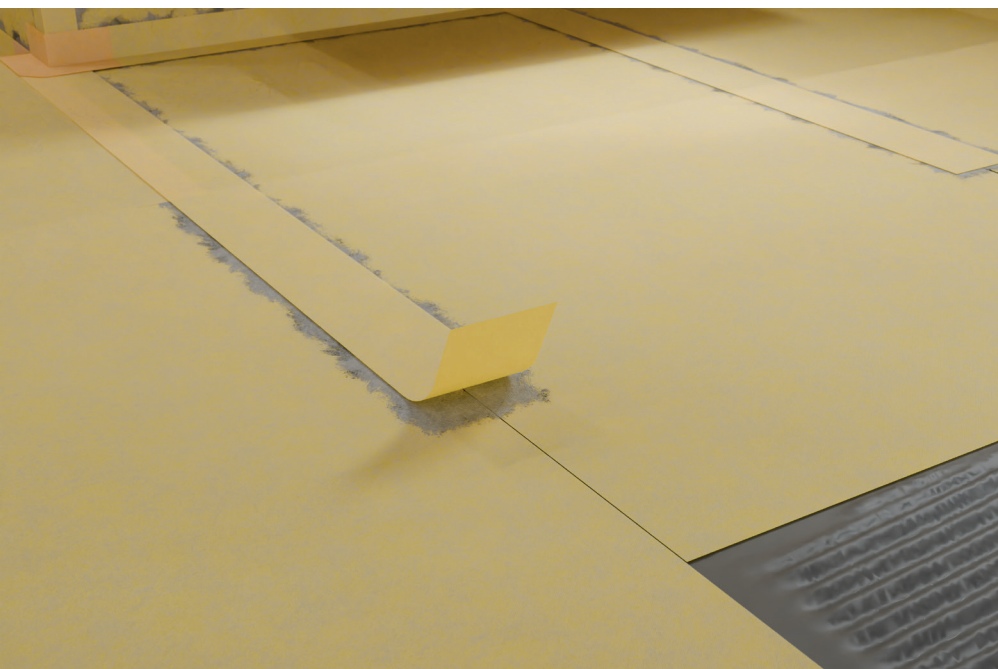

PREDNOSTNE TOČKE:


Kontinuiteta, ki ustvarja sistem

- Vodoodporen lepilni trak za tesnjenje vogalov in spojev
- Sistemski dodatki Wetness Stop
- TNT v kombinaciji obojestranskega cementnega lepila – idealna za zaključne obloge
- Zasnovano za zagotovitev tesnjenja vseh toč sistema

Lastnosti:



Certificirano:

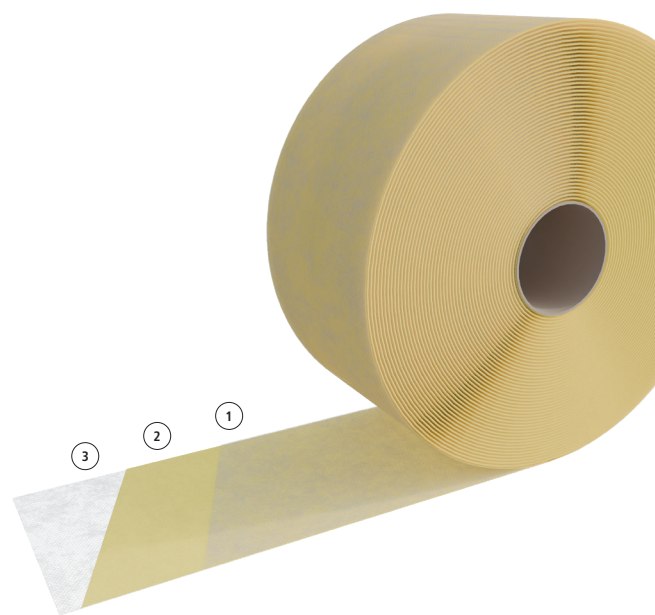

Tehnični podatki

Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,5 mm
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN ISO 527-3	160 / 50 N/15mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN ISO 527-3	45 / 180 %
Odpornost na vodni tlak	DIN EN ISO 811	> 1000 cmWS
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Emisije	EMICODE®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Odpornost na temperature		-30°C / +80°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki, +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

Sestava:

TNT - zgoraj PP ①

PE film ②

TNT - spodaj PP ③

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Wetness Stop Tape	02204001	120x50	1	120