


USB Protector GOLD 330

PREDNOSTNE TOČKE:

Odličnost na trgu

- Strešna folija visoke paroprepustnosti
- Najboljša v ponudbi, z garancijo 25 let
- Izjemno odporna na UV-žarke in ekstremne podnebne razmere
- Nespremenljiva stabilnost pri visokih temperaturah
- Močna in vztrajna proti vsakršnemu trganju

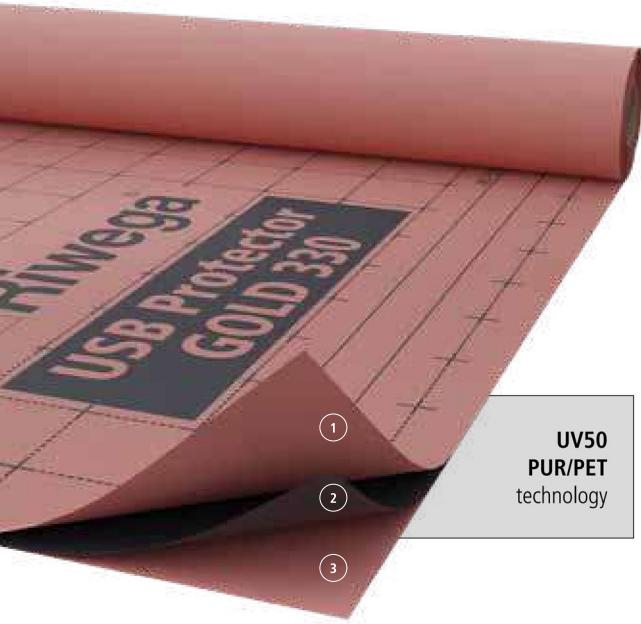

Sestava:

- ① Vodoodbojna zaščitna plast iz PET, UV-odporna
- ② Funkcionalen sloj UV50 PUR, monoliten, elastičen
- ③ Zaščitni sloj iz PET

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050331	02020331	1,5	40	1200

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PET-composite	
Film	UV50 PUR	
Barva	Rožnata	
Uporaba pod fotovoltaiko	DA	
Gramatura	EN 1849-2	340 g/m ²
Debelina		0,85 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	680 / 610 N50 mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	40 / 45 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	400 / 400 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		12 mesecov
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov