


USB Protector SILVER 230

R2
02

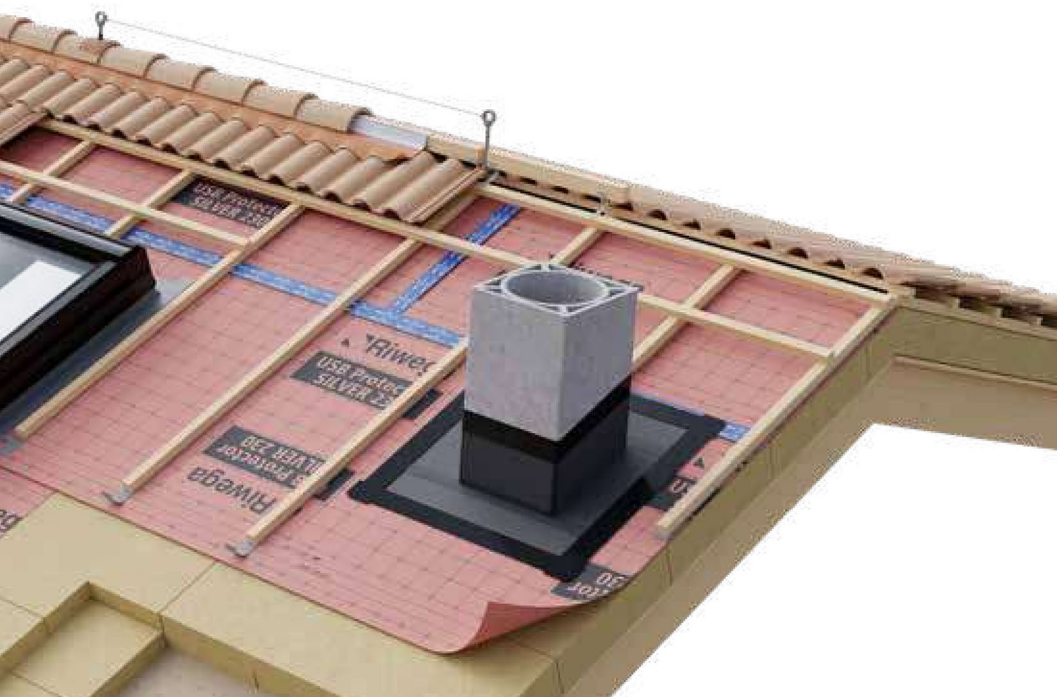

PREDNOSTNE TOČKE:

Manjša teža, ista odličnost

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Najlažja v ponudbi, z garancijo 25 let
- Izjemno odporna na UV-žarke in ekstremne podnebne razmere
- Nespremenljiva stabilnost pri visokih temperaturah
- Močna in vztrajna proti vsakršnemu trganju

Lastnosti:




Klasifikacija:



Tehnični podatki		
Material	PET-composite	
Film	UV50 PUR	
Barva	Rožnata	
Uporaba pod fotovoltaiiko	DA	
Gramatura	EN 1849-2	230 g/m ²
Debelina		0,7 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	450 / 430 N50 mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	35 / 40 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	230 / 220 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		12 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

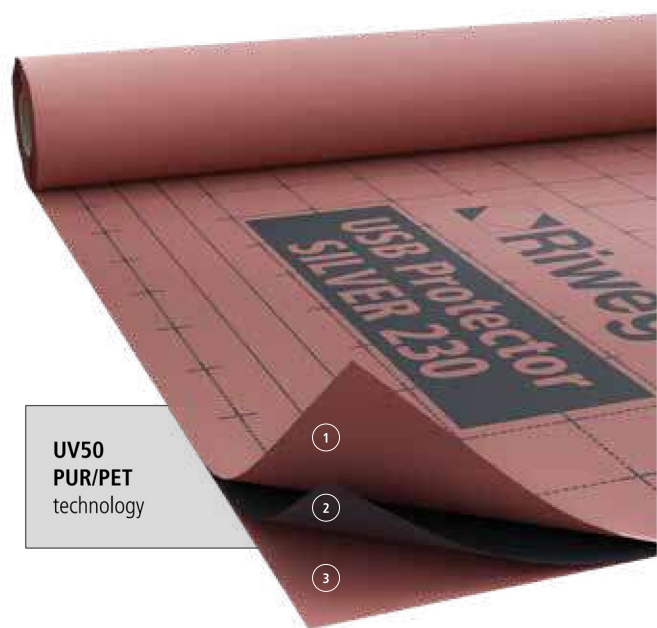

UV50
PUR/PET
technology

Sestava:

- Vodoodbojna zaščitna plast iz PET, UV-odporna ①
- Funkcionalen sloj UV50 PUR, monoliten, elastičen ②
- Zaščitni sloj iz PET ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050230	020202301	1,5	40	1200