



Varnostni kavelj 5F

OPORNE TOČKE:

- Svoboda gibanja s popolno varnostjo na strehi
- Povsem nevpadljiv
- Enostavno vgradljiv

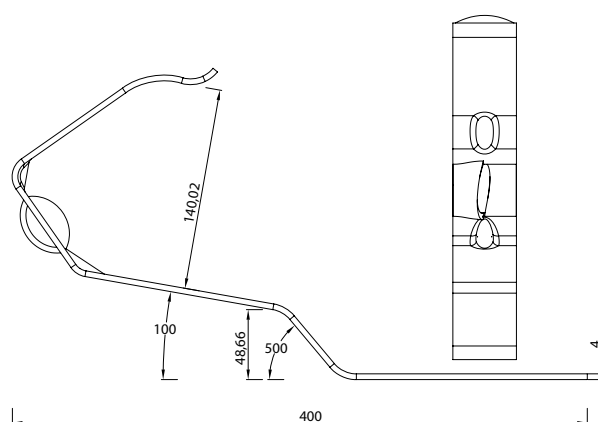

Opis in uporaba: sidrišče za 1 osebo, vgrajuje se kot samostojno pritrdišče. Certificiran skladno s standardom EN 517-B. V celoti izdelan iz pocinkanega jekla.

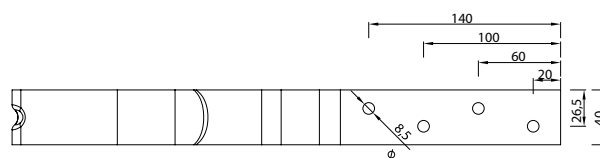

Pritrjevanje:

na **lesene tramove**,

minimalen presek tramov:

minimalen presek območja na opažu:

pritrditev: 4 vijaki za les

(minimalna globina v tramovih 100 mm);

kot so RoofRox Performant TB

ni potrebe po vrtanju luknje v les.

na **betonsko ploščo**,

minimalen razred C20/30 (B25);

minimalna debelina plošče: 100 mm;

pritrditev: 4 sidra Würth W-FAZ/S M8 x 75/10 (M8)

ali: 4 sidra RoofRox PESANTE SITA
8 x 80 mm (M8)

Tehnična tabela

Material	pocinkano jeklo			
Nosilnost	1 oseba			
Revizija	letna			
Standard	EN 517-B			
Podlaga	les/beton			
Barva	pocinkan	rdečerrjav	rjav	antracitno siv
Art.	03100504	03100501	03100502	03100503
Cena	9,19 €/kos	14,39 €/kos	14,39 €/kos	15,89 €/kos